



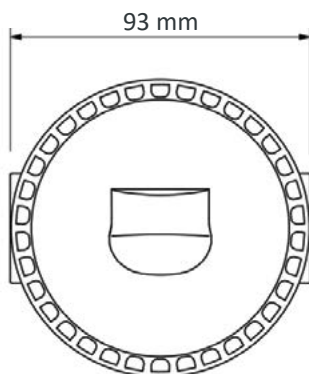

VEGA-W er sertifisert i henhold til EN 54-23, og oppfyller det nødvendige belysningskravet på 0,4 lux/m² for hele området.

VEGA-W har et unikt glassdesign som distribuerer lyset for å oppnå det nivå av belysning som kreves, og bruker derfor minimalt med strøm.

- Sertifisert til EN 54-23.
- Lavt strømtrekk.
- Overlastbeskyttelse.
- Inntil 7,5 m dekningsområde.
- 0,5Hz eller 1Hz blitzfrekvens – endre blitzfrekvens til 0,5Hz for å redusere strømtrekk.
- Bryter for å endre dekningsområde til 2,5 m – reduserer strømtrekk med opp til 50% .

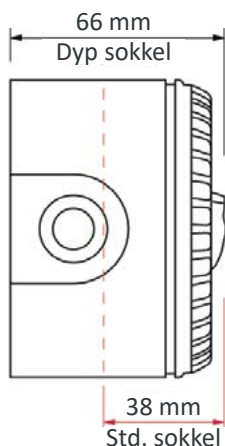

Spesifikasjoner

Monteringstype	Vegg
Driftsspenning	9–60 VDC
Strømtrekk	10–25 mA
Dekningsområde (y)	7,5 m (kan endres til 2,5 m)
Monteringshøyde (x)	2,4 m (max)
Dekningsvolum, kode	W-2.4-7.5
Dekningsvolum	135 m ³ (15 m ³)
Maks. lysstyrke (I _{eff})	53 Cd
Blitzfrekvens	1 Hz (kan endres til 0,5 Hz)
Kapslingsgrad	IP33 (standard) IP65 (m/ dyp sokkel)
Driftstemperatur	–25 °C til +70 °C
Mål (dia × H)	93 × 38 mm (standard) 93 × 66 mm (m/ dyp sokkel)
Blitzfarge	Rød

Bestillingsinformasjon

VEGA-W	Veggmontert blitz
DB-VEGA-WC	Dyp sokkel, IP65

Forhandler:

Produsent:

ELOTEC AS
 Søndre Industrivegen 3, Oppdal
 Telefon: +47 72 42 49 00
 E-post: info@elotec.no
 Web: elotec.no