

Fevik Asymmetrisk

« Tilbake til artikkellisten

Fevik Asymmetrisk Grafitt Asymmetrisk 2320lm 3000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer:
3102116
EAN:
7021986232509
SG artikkelnr:
623250



FDV



Monteringsanvisning



Last ned



Elektrisk

Systemeffekt (W):

25W

Spenning:

220-240V

Maks. armaturer per sikring:

B10: 9, B16: 16, C10: 15, C16: 26

Lysteknikk

Type lyskilde:

LED

Effektiv lysstrøm (lm):

2320lm

Effekt:

93 lm/W

Fargetemperatur:

3000K

Fargegjengivelse (Ra/CRI):

Ra>70

MacAdams faktor:

SDCM: 3

Levetid:

L90/B10>100.000

Lysstråling:


Asymmetrisk


Optikk:

Glass gjennomsiktig

Dimmetype

Type:	Ikke dimbar
Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	C
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming:	Ja
Materialer og overflater	
Materiale:	Aluminium, trykkstøpt
Farge:	Grafitt
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Utendør
Tilkobling:	Hurtigklemme
Vindprojisert areal:	0,0233m ² - Max 4 kg
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	300
Bredde (mm) W:	223
Høyde (mm) H:	110
Dybde (D):	276
Vekt (kg) brutto/netto:	3.96 / 3.3
Forpakning	
Forpakkingsstørrelse (mm):	276 x 223 x 110

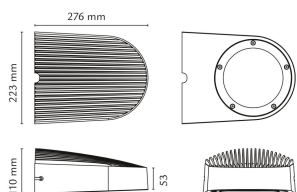

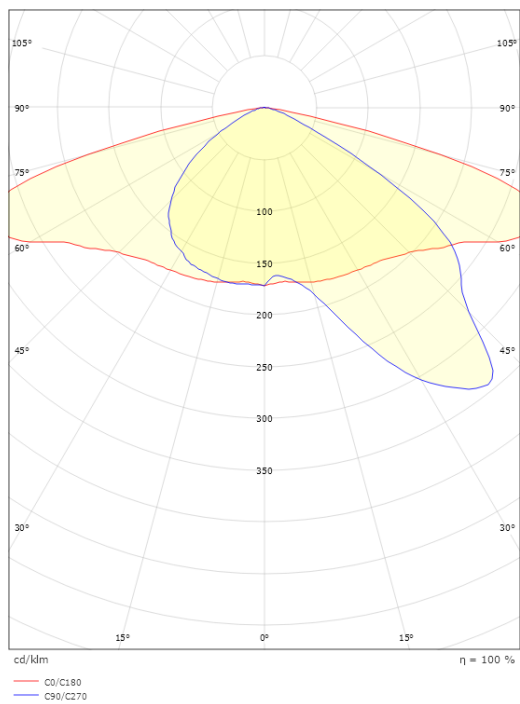

Om SG

Kontakt SG

SGs personvern- og
databeskyttelsesretningslinjene

Informasjonskapselpolicy

Mennesker og miljø

Åpenhetsloven



SG Armaturen AS



Skytterheia 25
N-4790 Lillesand
Norway



firmapost@sg-as.no



+47 37 500 300

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017



Logg på