

# Lineal recessed

« Tilbake til artikkellisten

## Lineal recessed 1120 Hvit 1870lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

El-nummer:  
3307342  
EAN:  
5703821180177  
SG artikkelnr:  
8246095664



 [FDV](#)

 [Monteringsanvisning](#)

 Last ned



**Elektrisk**  
Systemeffekt (W): 17W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33

**Lysteknikk**  
Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 1870lm  
Effekt: 110 lm/W  
Fargetemperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B10>100.000  
Levetid: L93/>50.000  
Lysstråling: Direkte  
UGR: UGR<28  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Dimmetype

Type:

DALI / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse:

Klasse I

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:

C

Breeam:

Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale:

Aluminium

Farge:

Hvit RAL 9003

### Montering/Tilkobling

Montering:

Innfelling, Innendørs

Modul:

1120

Tilkobling:

5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L:

1121

Bredde (mm) W:

62

Høyde (mm) H:

62


Vekt (kg) brutto/netto:


2.4 / 2.2

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm):

1225 x 71 x 64

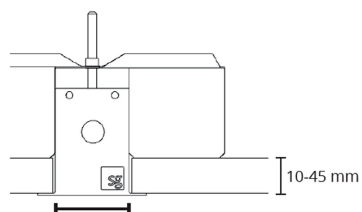

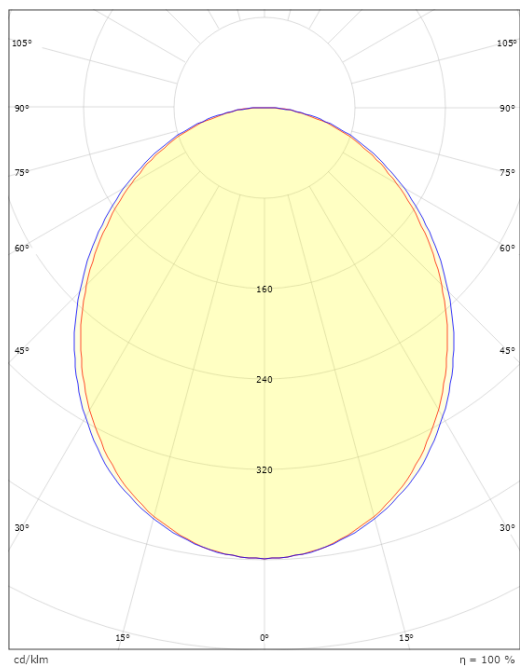

cd/km  $\eta = 100\%$   
 — C0/C180  
 — C90/C270

Glare Evaluation According to UGR												
Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
Table		30	30	20	20	20	50	50	30	30	20	20
Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size		Viewing direction at right angles to the lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
x	y											
2H	2H	21.2	22.4	21.5	22.7	22.9	21.4	22.7	21.7	22.9	23.2	
	3H	22.7	23.8	23.0	24.1	24.4	22.9	24.1	23.3	24.4	24.6	
	4H	23.3	24.4	23.6	24.7	25.0	23.6	24.7	23.9	25.0	25.3	
	6H	23.8	24.8	24.2	25.1	25.5	24.1	25.1	24.5	25.4	25.8	
	8H	24.0	25.0	24.4	25.3	25.6	24.3	25.3	24.7	25.6	25.9	
4H	2H	21.8	22.9	22.2	23.2	23.5	22.0	23.1	22.4	23.4	23.7	
	3H	23.5	24.5	23.9	24.8	25.1	23.8	24.7	24.1	25.0	25.4	
	4H	24.3	25.1	24.7	25.5	25.9	24.6	25.4	25.0	25.7	26.1	
	6H	25.0	25.7	25.4	26.1	26.5	25.2	25.9	25.7	26.3	26.7	
	8H	25.2	25.9	25.6	26.3	26.7	25.5	26.1	25.9	26.5	27.0	
8H	2H	25.4	26.0	25.8	26.4	26.8	25.7	26.3	26.1	26.7	27.1	
	4H	24.6	25.3	25.1	25.7	26.1	24.9	25.5	25.3	25.9	26.4	
	6H	25.4	26.0	25.9	26.4	26.9	25.7	26.2	26.2	26.7	27.1	
	8H	25.8	26.3	26.3	26.7	27.2	26.0	26.5	26.5	27.0	27.5	
	12H	26.0	26.4	26.5	26.9	27.4	26.3	26.7	26.8	27.2	27.7	
12H	2H	24.7	25.3	25.1	25.7	26.2	24.9	25.5	25.3	25.9	26.4	
	4H	25.5	26.0	26.0	26.5	27.0	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	
	6H	25.9	26.3	26.4	26.8	27.3	26.2	26.6	26.7	27.0	27.6	
	8H	25.9	26.3	26.4	26.8	27.3	26.2	26.6	26.7	27.0	27.6	
	12H	25.9	26.3	26.4	26.8	27.3	26.2	26.6	26.7	27.0	27.6	

Om SG  
 Kontakt SG  
 SGs personvern- og  
 databeskyttelsesretningslinjene  
 Informasjonskapselpolicy  
 Mennesker og miljø  
 Åpenhetsloven  
 SG Armaturen AS  
 Skytterheia 25  
 N-4790 Lillesand  
 Norway  
 firmapost@sg-as.no  
 +47 37 500 300



Logg på