

## JOMPPI 12/20(24)kV

### BESKRIVNING


Kopplingskabel med kompakterad aluminiumledare. Används med fördel som slack till ventilavledare/säkringshållare. Lite mjukare än BLL för att underlätta AMS arbete.  
Halogenfri.

### GRUNDDATA

Max kontinuerlig ledartemperatur 70°C  
Lägsta tillåtna förläggningstemperatur -20°C

### STANDARDER

Ledare IEC 60228  
Konstruktion EN 50397-1

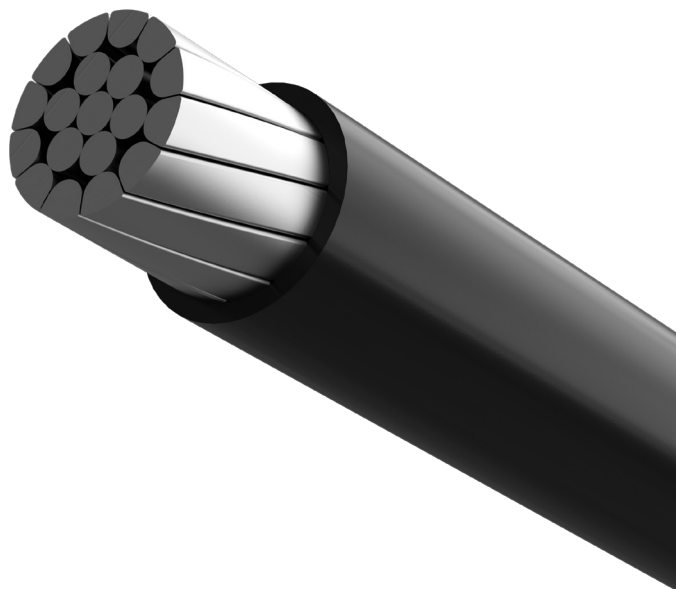

Benämning	E-nummer	Mantel	Ledare	Area [mm <sup>2</sup> ]	Ledare diameter [mm]	Mantel [mm]	Kabel diameter [mm]	Resistans [Ω/km]	Vikt [kg/km]
Jomppi 95	0620227	PE	19 x 2,52	95	11,7	2,3	16,3	0,320	347
Jomppi 120	0620240	PE	19 x 2,84	120	13,0	2,3	17,6	0,253	422

Alla illustrationer och specifikationer av vikt, storlek och dimensioner är endast indikativa