



# PRODUKTDATABLAD

## FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK

FLOODLIGHT SENSOR 10 | Floodlight med fleksibel bevegelses- og dagslyssensor, opptil 1200 lm



PERFORMANCE CLASS

### Bruksområder

- Erstatning for lyskastere med halogenlamper
- Bruk utendørs (IP65)
- D-skilt i henhold til EN 60598-2-24 for kommersielle områder med høy brannfare, f.eks. ved støvansamling
- Offentlige områder
- Bygningsfasader
- Anleggsområder
- Parkering
- Hager og balkonger

### Produktfordeler

- Krev optimalisert belysning på grunn av fleksibel og programmerbar sensor
- Enkel justering av sensorrekkevidde, dagslysdeteksjon, holdetid og dimmefunksjon
- Overstyr Alltid-På, aktiveres via spesiell strømbryter
- Pustemembran for å optimalisere luftutveksling, uten at det går ut over IP-beskyttelsen
- Svært allsidig på grunn av valgbare effektrinn (Multi Lumen) på dekselet
- Robust kabelgjennomføring med integrert vannstoppfunksjon
- Sikker og veldig jevn belysning, på grunn av frostet og herdet glassdiffusor
- Lyssterk robust og holdbar
- Energibesparelser opp til 90% sammenlignet med halogen flomlys armaturer
- Ingen øvre lyseffektforhold (ULOR 0%) ved montert med 0° tilt

### Produktfunksjoner

- Fleksibel bevegelses- og dagslyssensor
- Sensor med 350° pan og 200° tilt
- Høy lyseffekt: opptil 145 lm/W
- Beskyttelsestype: IP65
- Forhåndsinstallert, fleksibel 1 m kabel (H05RN-F), innpakket 3 x 1.0 mm<sup>2</sup> enkelt ledninger
- Reflektorbasert, symmetrisk lysdistribusjon med 100° x 100° strålevinkel
- Monteringsbrakett med 30° vinkel og bredt rotasjonsområde
- Integrert spenningsdriver, egnet for 220 - 240 V AC


## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	8 W / 6 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	40 /
Startstrøm	8,9 A
Startsstrøm tid $T_{h50}$	52.2 $\mu$ s
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	84
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	67
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	107
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90
Total harmonisk forvrengning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Spenningsvingning kapasitet (L-N)	4 kV
Spenningsvingning kapasitet (L/N-jord)	6 kV
Driftsmodus	Integrated LED driver

## Fotometriske filer

Lysstrøm	1100 lm / 780 lm
Lysutbytte	133 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Standardavvik av fargeavstemning	5 sdc <sub>m</sub>
Stroposkop effektverdi (SVM)	≤0.9
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG1
Utstrålingsvinkel	100 ° x 100 °

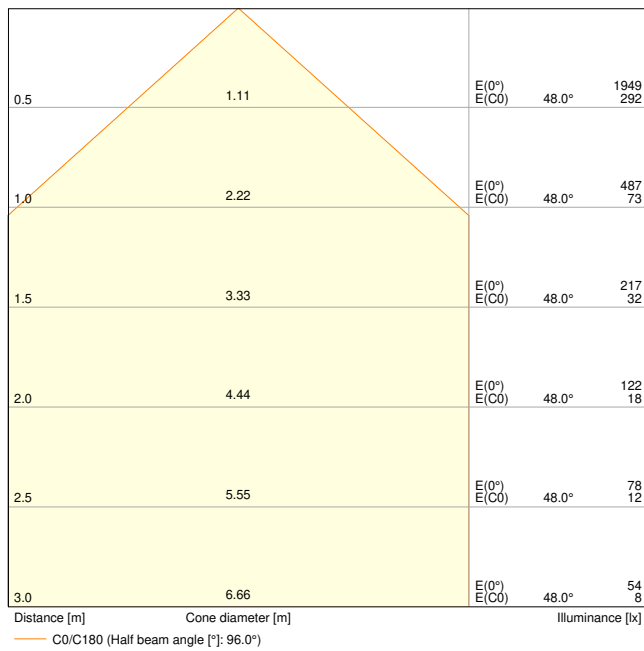


FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK

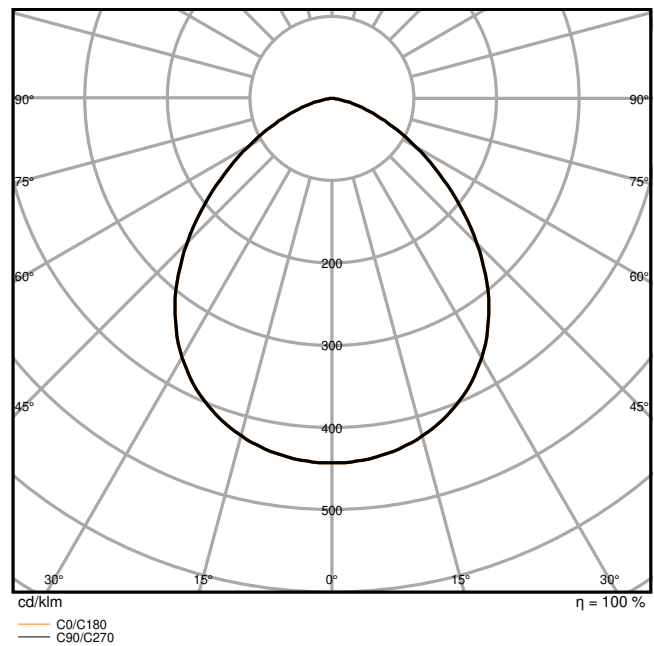

FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	136,00 mm
Bredde	57,00 mm
Høyde	170,00 mm
Produktvekt	478,00 g
Kabellengde	1000 mm

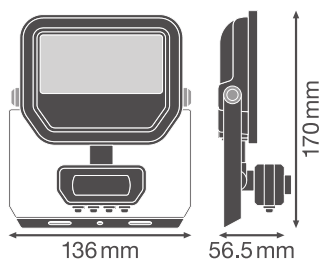

FL 10 SN SY100

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Svart
Farge på deksel	Svart

Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Glass
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Glass
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	650 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

## BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-30...+50 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+70 °C
Type tilkobling	Kabel, 3-polet
Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK05
Corrosion resistance class acc. to EN 12944	C4
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg / Tak
Bruksområde	Utendørs
Justerbar	Ja
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	100000 h <sup>1)</sup>
Levetid L80/B10 @ 25 °C	75000 h <sup>1)</sup>
Levetid L90/B10 @ 25 °C	35000 h

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## FORKOBLING

Utgangsstrøm	65 mA
ECG - Utgangsrippelstrøm	< 20 %

## SENSOR

Sensor type	Bevegelse / Lys
Sensortechnologi	Passiv infrarødt (PIR)
Sensorens deteksjonsvinkel	40 °...160 °
Sensorstyrt inn- og utkoblingstid	10 s...12 min
Bevegelsessensorens rekkevidde	2...12 m
Deteksjonsterskel for dagslyssensor	10...2000 lx
Sensorens IP-klassifisering	IP65

## SERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Ja
Ballskuddsikker	Nei







## YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON






Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2024
Tilleggsfunksjon	MULTI SELECT


## Sikkerhetsråd

– Maks. vindbelastningsflate 0.014 m<sup>2</sup>

## NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 User Instruction	G11193708_UI_Floodlight_Sensor
 Legal information	LI_JP_L1D1_T_G11195894
 Legal information	Insert_LSI_Floodlight_Sensor_Phocell_G11195969
 Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
 Declarations of conformity	FLOODLIGHT GEN4
 Declarations Of Conformity UKCA	FLOODLIGHT GEN4

Fotometriske og lysdesignfiler	Dokumentnavn
 IES file (IES)	FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
 LDT file (Eulumdat)	FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
 UGR file (UGR table)	FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
 LDC typ cone	FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK
 LDC typ polar	FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK


CAD/BIM filer	Dokumentnavn
 CAD_STEP_3D	FL G4 SEN 8W

LOGISTIKK INFORMASJON


Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854306747	Folding box 1	69 mm x 141 mm x 180 mm	542.00 g	1.75 dm <sup>3</sup>
4099854306754	Shipping box 12	438 mm x 292 mm x 205 mm	7067.00 g	26.22 dm <sup>3</sup>

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.


YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON

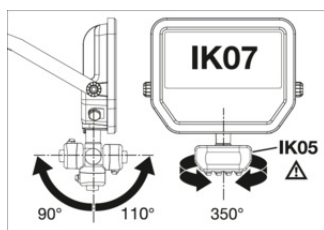

	IK07	IK05
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK	6 W / 1000 lm	8 W / 1100 lm
FL 10 SN P 8W 1K2LM 830 PS SY150 BK	6 W / 1000 lm	8 W / 1100 lm
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	11 W / 1400 lm	17 W / 2000 lm
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PS SY150 BK	11 W / 1400 lm	17 W / 2000 lm
FL 30 SN P 27W 3K6LM 830 PS SY100 BK	27 W / 3600 lm	43 W / 5600 lm
FL 30 SN P 27W 3K6LM 830 PS SY150 BK	27 W / 3600 lm	43 W / 5600 lm

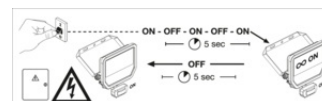

LUX	DIM	TIME	SENS
<10 lx	0%	- 10sec x 3sec	OFF
<100 lx	20%	- 1min x 30sec	- 2m
<1000 lx	40%	- 6min x 1min	- 6m
>2000 lx	40%	- 12min x 3min	- 12m



Referanser / Linker

- For garanti se [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.