


Kabelmerke, på bane, termo, 124.0x18.0mm, rød, rull=300stk.
Art.nr. 556-80591 | TAGPU18X124-LOOP-PUR-RD | [Detaljer](#)

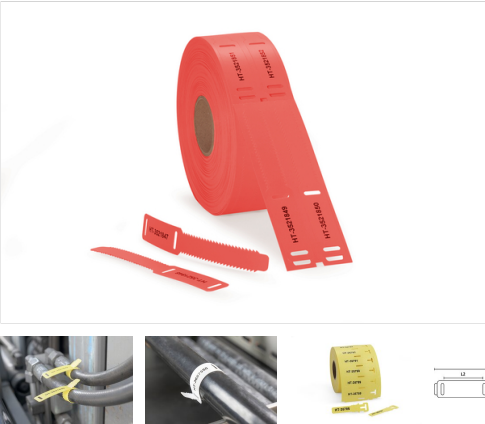

- Brukes uten buntebånd - Kostnads- og tidsbesparelser
- UV-stabilisert
- Robust og fleksibelt materiale
- Termisk overføring eller laserstråle utskrivbar
- Tilgjengelig i ulike farger
- Halogenfri
- God mekanisk styrke og svært fleksibel
- Levering i praktiske oppbevaringsbokser

HF


RoHS

e-Learning

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Merkeskilt på stige, for termoskrivere >](#)

Grunnleggende informasjon


Bruk	TAGPU LOOP er en spesialdesignet kabelmarkør for å identifisere ledninger og kabler uten bruk av buntebånd. Markørene sløyfes på kabler og ledninger fra 4 mm til 35 mm, hvor det kreves en permanent lesbar og UV-bestandig merking. Kabelmarkørene består av et robust og fleksibelt polyuretanmateriale og er spesielt egnet for tøffe miljøer. Materialet er kondisjonert for utskrift på både termotransfer- og laserstråleskrivere. Skriv ut med HellermannTytons førsteklasses utvalg av termiske skrivere og bånd eller en laserstrålemerkingsenhet.
Antall pr.	rull
Densitet	1.27 g/cm³, 23 °C (DIN EN ISO 2811-2)
Farge	Rød (RD)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TAGPU18X124-LOOP-PUR-RD
Materiale	Polyurethan (PUR)
Med lim	Nei
Pakn.	300 stk.
Produkt familie	TAGPU - UV-stabiliserte Tiptags på stige
Produkt gruppe	Merkeskilt på stige, for termoskrivere
Type	TAGPU18X124-LOOP
Variant	Rull-form



Bredde (W)	18.0 mm
Bredde (W2)	45.0 mm
Bunte Ø maks	35.0 mm
Bunte Ø min.	4.0 mm
H tekstfelt	18.0 mm
Lengde (L)	124.0 mm
Lengde (L2)	40.0 mm
Pakning 0 - Vekt netto	0.001 kg
Trykkmetode	termo
Trykkmetode (alternativ)	laserstråle

Spesifikasjoner

Anbefalt folie-type	TT287, TTRC+
Brennbarhetsklasse	UL94 V0 (3 mm)
Driftstemperatur - °C	-25 °C til +105 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Elastisitet	400%
Farlig gods	Nei
Forhåndstrykt	Nei
Halogenfri	Ja
Lagringstid	5 år
Oksygenindeks	24 %
Oksygenindeks	ISO 4589
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	HF✓ RoHS✓
Strekfasthet	30 MPa
Testmetode for forlengelse ved brudd	DIN 53504
Testmetode for strekkfasthet	DIN 53504
UV-stabiliserende (Ja/Nei)	Ja

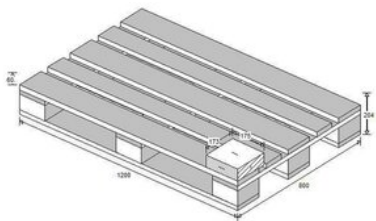

EAN / GTIN	4031026736648
Etiketter pr. rad	2
Opprinnelsesland	DK
Pakning 1 - Antall	300
Pakning 1 - Bredde (m)	0.132 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.047 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.132 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.3 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00082 m³
Pakning 2 - Antall	300
Pakning 2 - Bredde (m)	0.175 m
Pakning 2 - Høyde (m)	0.06 m
Pakning 2 - Lengde (m)	0.173 m
Pakning 2 - Type	kartong
Pakning 2 - Vekt brutto (kg)	0.375 kg
Pakning 2 - Volum (m³)	0.0018 m³
Tollnummer	39209990

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC001530
ETIM 9.0 Key	EC001530
UNSPSC Key	39131504