



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

CorePro LED PLC 4P integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning. Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	G24q-3 ROT
Nominell levetid	30 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 grad(er)
Lysytelse	990 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	104 lm/W
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	82
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	9,5 W
lyskildestrøm (nom.)	52 mA

Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spenning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	26 W
Startstrøm ved nettstrøm	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 10 A – nettstrøm	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uten kompensasjonskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM-forkobling med kompensasjonskondensator.	-
Maks. ant. lyskilder på MCB B type 16 A – nettstrøm	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uten kompensasjonskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensasjonskondensator.	-
Forkoblingskompatibilitet	HF/Nett
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C


CorePro LED PLC 4P

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	200 mm
Lyspæreform	PL-C
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	F
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	I samsvar med RoHS
Energiforbruk kWh/1000 t	10 kWh
EPREL-registreringsnummer	1945436
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Målskisse

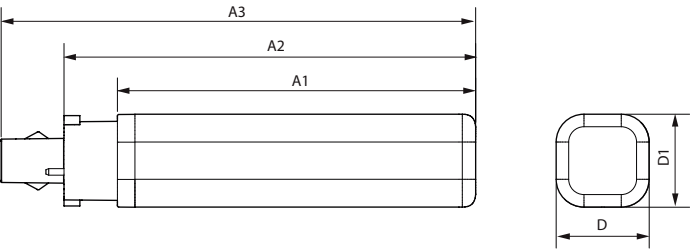


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

Bruksforhold	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	Yes
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3
Fullstendig produktnavn	CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3
Full EOC	872016929049500
Bestillingskode	929003758002
Materialenr. (12NC)	929003758002
Antall – per pakke	1
Nettovekt (stykk)	0,108 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169290495
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169290501


Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3	34 mm	34 mm	129 mm	148 mm	164 mm



General uniform lighting - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3


CorePro LED PLC 4P

Fotometriske data

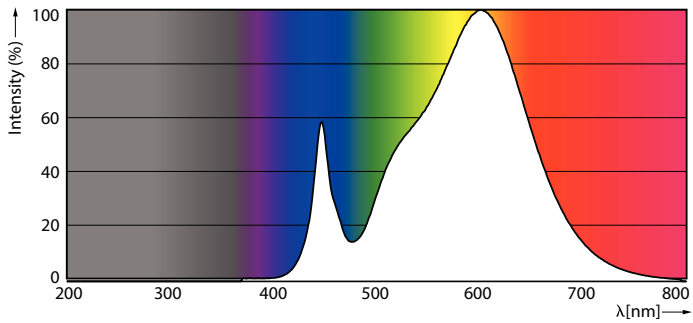


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3


Levetid

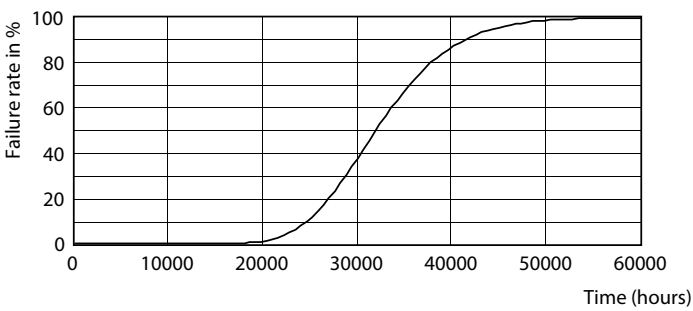


Life Expectancy Diagram

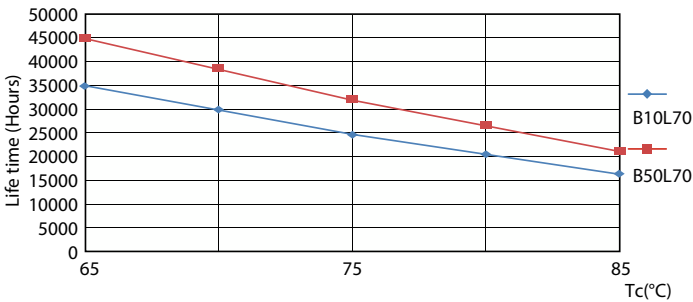

LifetimeVsTc

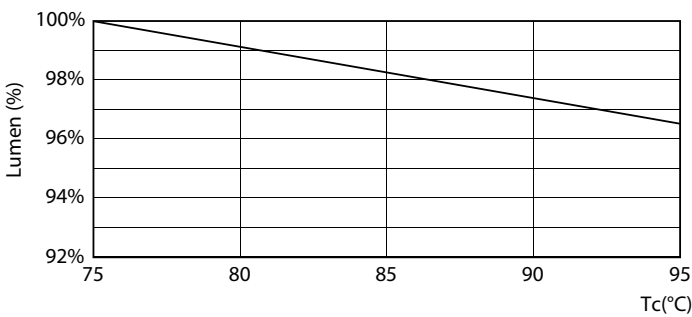


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

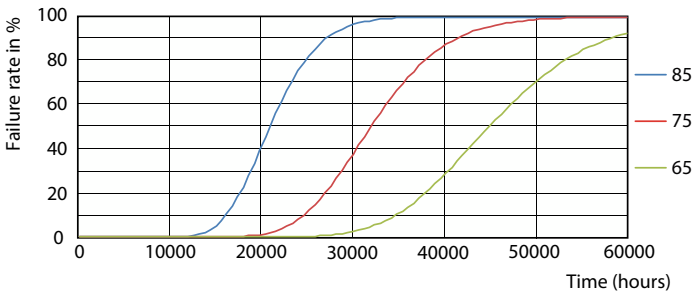

FailureRate

CorePro LED PLC 4P

Levetid

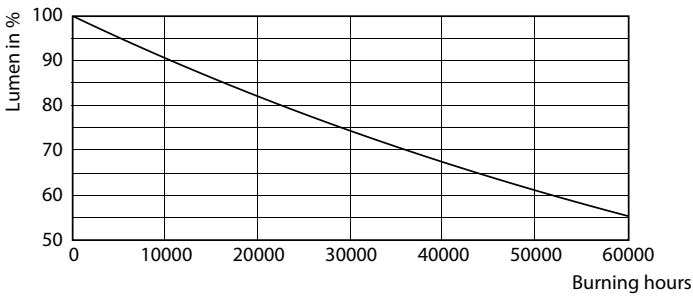

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 9.5W 830 4P G24q-3

