



# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

CorePro R7S er en ettermonterbar erstatningsenhet for tradisjonelle lineære R7S-lyskilder med to sokler. Den er utformet for allmennbelysning, og gir det samme lyset som en halogenpære. Innenfor produkspekteret kan du velge produkter som kan dimmes og ha en dimmingsfunksjonen som muliggjør en koselig atmosfære ved bruk av armaturer som kan dimmes.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	R7s
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysytelse	950 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	135 lm/W
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0.4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7 W
lyskildestrom (nom.)	51 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	88 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Klar plast
Lyspæreform	R7S

# CorePro LEDlinear MV

## Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	D
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	1932586
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja

## Bruksforhold


Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

## Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830
----------------------------	---


Fullstendig produktnavn	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830
Full EOC	872016930193100
Bestillingskode	929003791302
Materialenr. (12NC)	929003791302
Antall – per pakke	1
Nettovekt (stykk)	0.037 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169301931
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169301948

## Målskisse

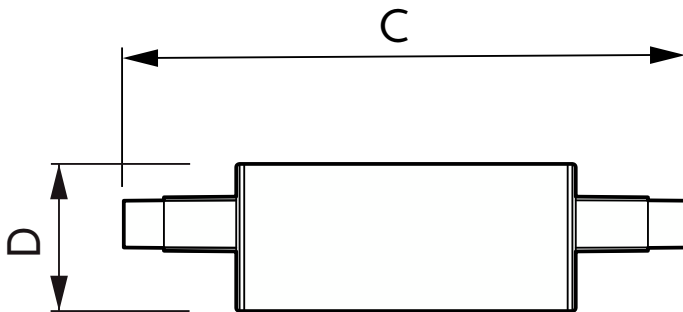


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm

## Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

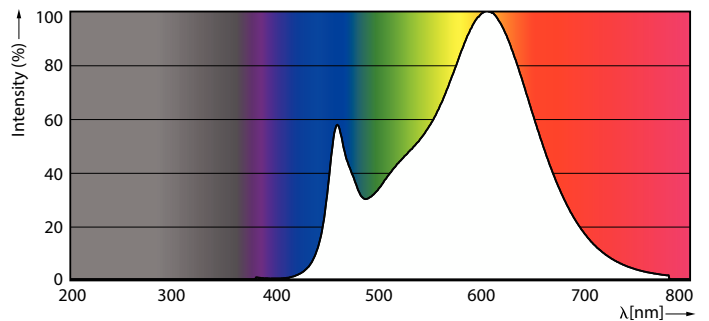

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

# CorePro LEDlinear MV

## Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

## Levetid



Life Expectancy Diagram

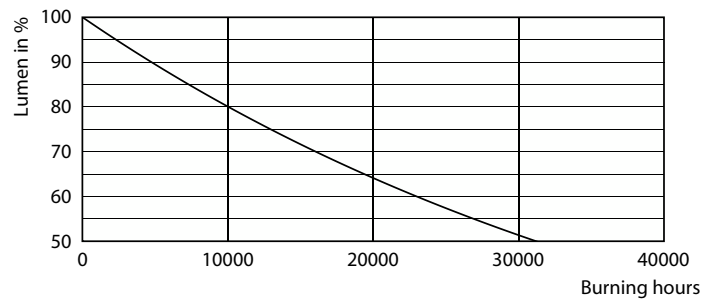

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

