



CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

CorePro R7S er en ettermonterbar erstatningsenhet for tradisjonelle lineære R7S-lyskilder med to sokler. Den er utformet for allmennbelysning, og gir det samme lyset som en halogenpære. Innenfor produkspekteret kan du velge produkter som kan dimmes og ha en dimmingsfunksjonen som muliggjør en koselig atmosfære ved bruk av armaturer som kan dimmes.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	R7s
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysytelse	1 000 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	142 lm/W
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7 W
lyskildestrom (nom.)	51 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	88 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Klar plast
Lyspæreform	R7S

CorePro LEDlinear MV

Godkjenning og bruksområde

Energieffektivitet, klasse	D
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	1932589
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja

Bruksforhold


Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	No
---	----

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
----------------------------	---



Fullstendig produktnavn	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840
Full EOC	872016930195500
Bestillingskode	929003791402
Materialenr. (12NC)	929003791402
Antall – per pakke	1
Nettovekt (stykk)	0,037 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169301955
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169301962

Målskisse

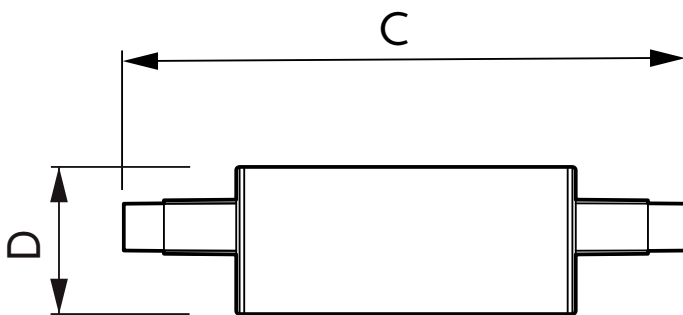

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840	28 mm	78 mm

Fotometriske data

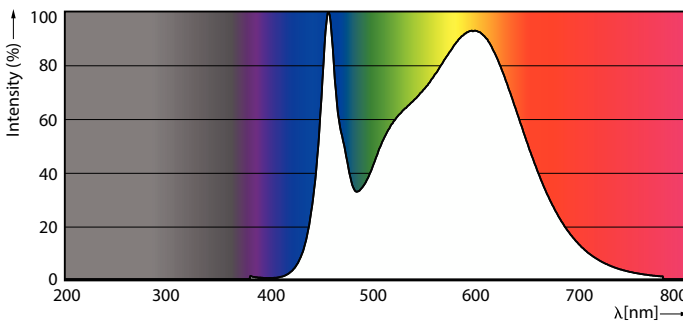


© 2024 Philips Lighting B.V. Page 11

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

General uniform lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

CorePro LEDlinear MV

Fotometriske data

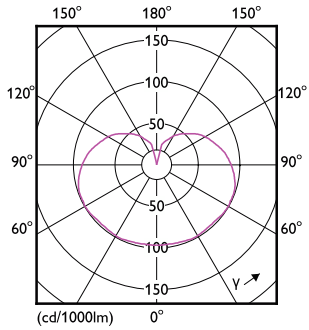

Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm840

