


# Skylight PWR drivere

## LED-panelet / DOME downlight

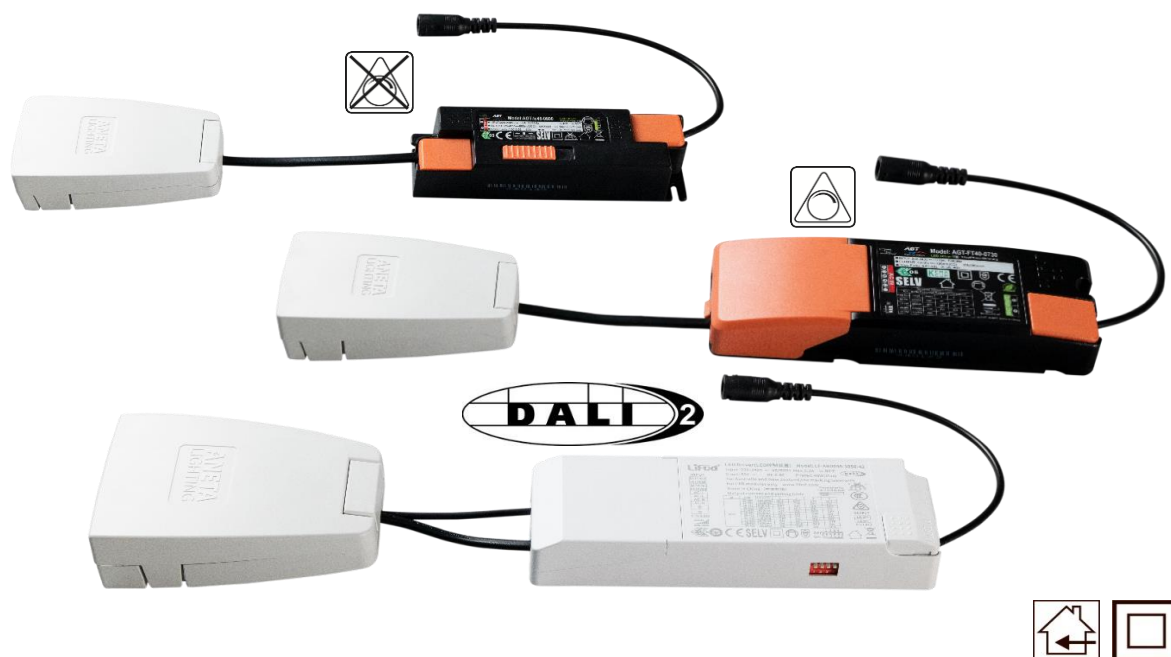

Tekniske spesifikasjoner	Produktdetaljer
Spenning AC 220-240V	Byggemateriale Plastikk (PC)
Utgangsspenning DC 20-40V	IP-grad IP20
Effekt Justerbar via bryter	Isolasjonsklasse Klasse II
Arbeidstemperatur -25 - 45°C	Tilkobling (type og mm <sup>2</sup> ) Aneta LINECT koblingsboks med 0,5-2,5mm <sup>2</sup> koblingsklemme, evt. 3m ledning og europlugg
Overspenningsbeskyttelse 2KV	Breeam HEA01 flimmerfri belysning (In-Use: HEA05)
Levetid 100.000t	Sertifiseringer CE/RoHS
Drivere per sikring PWR B10:27/C10:38/B16:43/C16:61	Garanti 5år
PWR DIM B10:27/C10:38/B16:43/C16:61	
PWR DALI B10:22/C10:22/B16:35/C16:35	

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Effekt	Effekt-bryter	Dimbar	Størrelse (mm)
Skylight...						
PWR 15-30W LINECT	71292-01	66 041 25	15-30W	På toppen	Nei	125x40x27
PWR DIM 15-28W LINECT	71293-01	66 041 26	15-28W	Under deksel	Ja	155x53x28
PWR DALI 25-40W LINECT	71294-01	66 041 27	25-40W	På siden	DALI/push	165x56x28
PWR 15-30W 3m euro	71310-01	66 041 28	15-30W	På toppen	Nei	125x40x27
PWR DIM 15-28W 3m euro	71311-01	66 041 29	15-28W	Under deksel	Ja	155x53x28

### Produktbeskrivelse

Skylight PWR driver-serien er resultatet av viktige tilbakemeldinger fra våre kunder. En enkelt driver kan nå dekke flere bruksområder takket være muligheten til å justere utgangseffekten. Dette gir ikke bare fleksibilitet i å tilpasse belysningseffekten på LED-panelet etter behov, men gjør det også mulig for en og samme driver å tilpasses våre helt nye bøttelamper (Skylight DOME) i tillegg til alle våre LED-panelet! Skylight PWR tilbys i varianter som PÅ/AV, dimbar (fasesnitt/faseavsnitt) og DALI, tilgjengelig utstyrt med vår innovative Aneta koblingsboks med WAGO LINECT eller 3m ledning med europlugg.

Ønsket effektnivå bør justeres før driveren spenningsettes! Vær oppmerksom på at satt effekt ikke må overstige maksimal effekt for tilkoblet produkt (se manualen som følger med lyskilden).