


## 25-25 ET. Endehylse, uisolert 25mm<sup>2</sup>, lengde 25mm

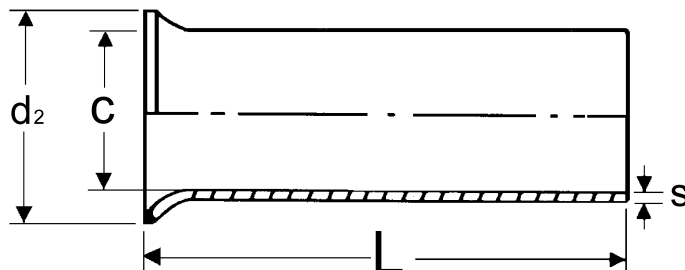


Uisolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, etter DIN 46228.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-)punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	25	
Abiko nr.	25-25 ET	
Elnummer	2017559	
GTIN	7070920017955	
Godkjenninger / sertifiseringer	DIN 46228-1	
Innerdia kabelinnstikk (C)	7,4	
Tykkelse (T)	0,22	
Lengde (L1)	25,0	
Salgsenhet	Pakning	
Ant. i pakke	100	
Vekt, forpakning (g)	131	

