

Area 66



Area 66 Grå 5930lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3300325
EAN: 7021981200022
SG artikkelnr: 120002



Elektrisk

Systemeffekt (W): 46W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 8, B16: 13, C10: 13, C16: 22
PE Lekkasje strøm (mA): 0.52

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 5930lm
Effekt: 129 lm/W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L90/B50>50.000
Minimum omgivelsestemperatur: -25°C
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 100°

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja
Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat
Farge: Grå
Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm² gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1460
Bredde (mm) W: 92
Høyde (mm) H: 70
Vekt (kg) brutto/netto: 2.904 / 2.42

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1515 x 110 x 80

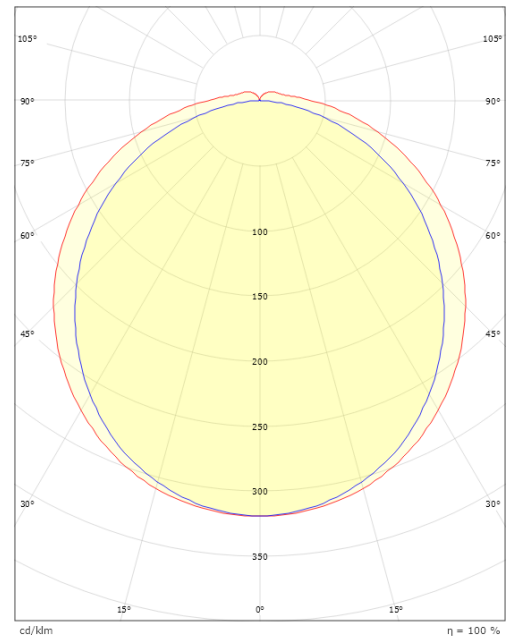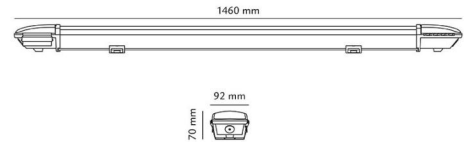

cd/m²
— C0/C180
— C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 2 2