

# SENSE IP65



## SENSE IP65 595x595 Hvit 5110lm 4000K Ra>90 DALI / Push Dim

El-nummer: 3300410  
EAN: 5703821181204  
SG artikkelnr: 8246096100



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 49W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 8, B16: 13, C10: 13, C16: 21  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 5110lm  
Effekt: 104 lm/W  
Fargetemperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B50>100.000  
Levetid: L90/B10>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Prismatic afskærmning  
UGR: UGR<19

### Styring

Styring: DALI / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK07  
IP Klasse: IP54/IP65

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
Farge: Hvit RAL 9016 glans 30  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs  
Modul: 595x595 Synlig T-skinne, T/L 15/24mm  
Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m Halogenfri

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595  
Bredde (mm) W: 595  
Høyde (mm) H: 94  
Vekt (kg) brutto/netto: 12.7 / 12.1

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 625 x 605 x 97

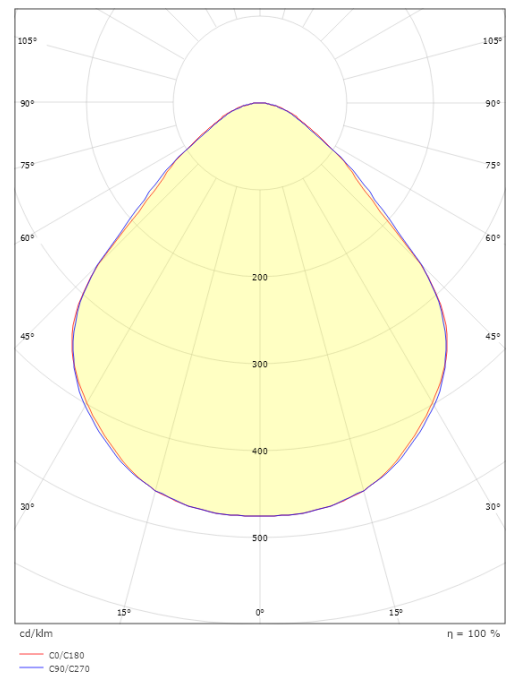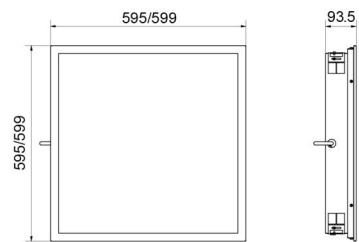

5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 2 0 4