

# Ecoline Connect



## Ecoline Connect 1200 Hvit 3910lm 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3315930  
EAN: 7021982120961  
SG artikkelnr: 212096



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 30W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 40  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.50

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Lyskilde inkludert: Ja  
Effektiv lysstrøm (lm): 3910lm  
Effekt: 130 lm/W  
Fargetemperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
UGR: UGR<19  
Synlig flimmer (SVM): 1  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,4  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Connect

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: stålplate  
Avskjerminings materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling


Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 1200  
Tilkobling: 3 pol Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1235  
Bredde (mm) W: 166  
Høyde (mm) H: 55  
Vekt (kg) brutto/netto: 4.43 / 4

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1255 x 180 x 70

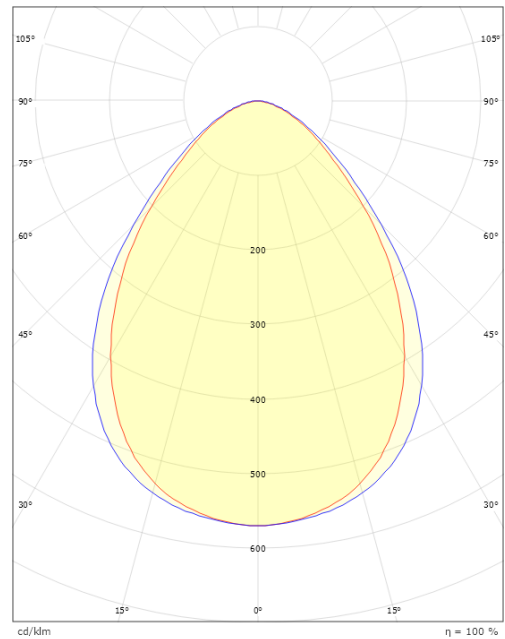

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 6 1