

Prelude Square



Prelude Square Hvit m/ kontakt 1530lm 2700K Ra>90 PIR Sensor

El-nummer: 3303438
EAN: 7021981113780
SG artikkelnr: 111378



Elektrisk

Systemeffekt (W): 13W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1530lm
Effekt: 118 lm/W
Fargetemperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Akryl diffuser

Styring

Styring: PIR Sensor

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (horisontalt montert) / IP20 (vertikal montert)

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Bredde (mm) W: 686
Høyde (mm) H: 59
Dybde (D): 62
Vekt (kg) brutto/netto: 1.402 / 1.256

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 695 x 77 x 65

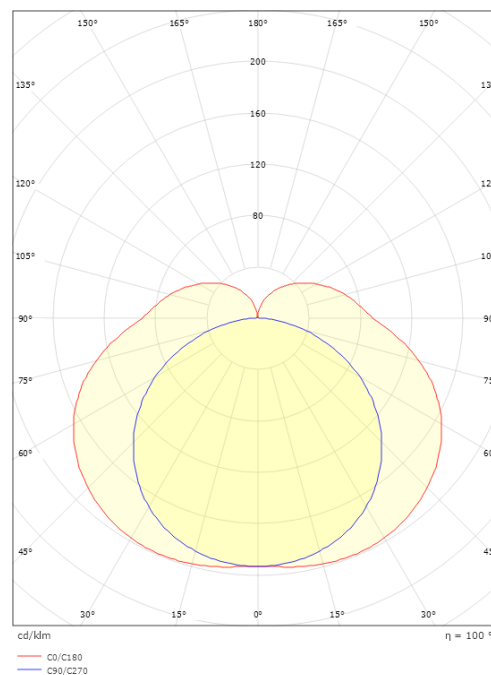

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 8 0