


FDV/Produktblad

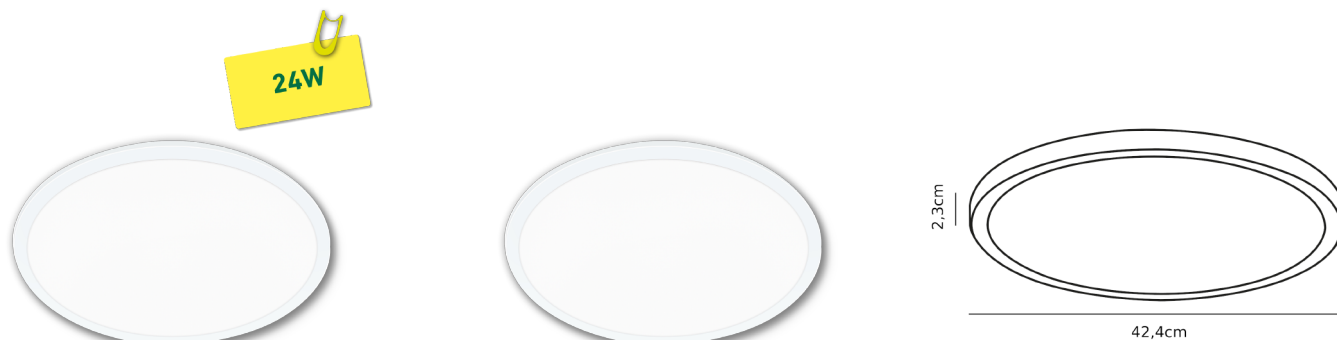

Beskrivelse

ETLED ARC 42cm dimbar hvit

ARC er en tynn plafond i en moderne og enkel design med mange forskjellige anvendelsesmuligheter. Den runde plafonden avgir et vakkert og funksjonelt lys og har til og med en høy beskyttelsesgrad på IP54, som gjør lampen velegnet til fuktige områder for eksempel på badet, kjelleren, vaskerom, gang, soverom. Den er med inkludert dimbar driver i armaturen.

PGA Lampens lave byggehøyde er det ikke plass til noe dimmepille\trådløspille inne i armaturen, da kan man benytte ETLED ARC Base.

Armaturløsning er designet til montering mot takboks, ved åpen installasjon for å få en avstand mellom tak/armatur for å kunne føre inn kabel kan avstandsstykke benyttes som ligger under Tilbehør/Reservedeler.

Teknisk info:

Farge: Hvit

Dimbar: Ja

Lyskilde: 24W LED

Fargetemperatur: 2700K

Fargegjengivelse: RA 80

Lumen: 2100

Lysspredning: 120°

IP-grad: IP54

Dybde: 2,3 cm

Diameter: 42,4 cm

ETIM 8 - Spesifikasjoner

EC001744 - Spotlight

Egnet til påbygging

Ja

Egnet for inbygging

Nei



ETLED ARC 42 IP54 2700K DIM

Varenummer: 3004641

Veggmontering	Ja
Egnet for pendeloppheng	Nei
Egnet for himling	Ja
Egnet for traversmontasje	Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering	Nei
Egnet for strømskinnemontasje	Nei
Egnet for klemmemontering	Nei
Egnet for wireoppheng	Nei
Innstillingsmulighet	Ikke justerbar
Med bevegelsessensor	Nei
Med lyssensor	Nei
Lampetype	LED ikke utskiftbar
Med lyskilde	Ja
Lampeholder (Fatning)	Andre
Kapslingsmateriale	Andre
Overflatebeskyttelse	Andre
Kapslingsfarge	Hvit
Avdekkingens materiale	Plast, opalfarget
Børstet overflate	Nei
Spenningsstype	AC
Merkespenning fra/til	220 - 240 Volt
LED nominell strøm ved konstant strøm	81,6 - 82,4 Milli-Ampère
Driftsutstyr	LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Driver inkludert	Ja
Exchangeable control gear	Nei
Dimming avhengig av utstyr	Ja
Dimming 0-10 V	Nei
Dimming 1-10 V	Nei
Dimming DALI-2	Nei
Dimming DALI	Nei
Dimming DMX	Nei
Dimming DSI	Nei
Dimming med integrert potensiometer	Nei
Dimming GPRS	Nei
Dimming LineSwitch	Nei
Dimming leverandørspeisikk	Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon	Nei
Dimming faseavsnitt	Ja
Dimming fasepåsnitt	Nei
Dimming programmerbar	Nei
Dimming RF	Nei
Dimming sinusurve reduksjon	Nei
Dimming Touch and Dim	Nei
Dimming ZigBee	Nei
Dimming trykknapp	Nei
Uten dimmefunksjon	Nei
Reflektor	Uten
Lysfordeler	Uten
Lysfordeling	Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)	Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling	Direkte
Energieffektivitetsklasse	Andre
Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A++, A+, A (LED)
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C	30000 Time
Beregnet levetid L80/B10 ved 25 °C	25000 Time
Konstant lysstyrkeregulering	Nei



ETLED ARC 42 IP54 2700K DIM

Varenummer: 3004641

Beskyttelsesklasse IP	IP54
Isoleringsklasse	II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1	0 - 40 Grad Celsius
Egnet for lampeeffekt	19 - 19 Watt
Maks systemeffekt	19 Watt
Lysfarge	Hvit
Fargetemperatur	2700 - 2700 Kelvin
Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B)
Effektiv lysstrøm	2100 Lumen
Flickering value Pst LM	0,044
Colour temperature adjustable	Nei
Luminous flux adjustable	Nei
Beam angle adjustable	Nei
Stroboscope effect value SVM	0,145
Bredde	424 Millimeter
Høyde/dybde	22 Millimeter
Ytre diameter	423 Millimeter
Type kabling	Avslutning
Antall poler	3
Ledertversnitt	1 Kvadratmillimeter
Tilkoblingsbare ledertversnitt	1 - 2,5 Kvadratmillimeter
Tilkoblingstype	Stikklemme
Integrert nødstrømsforsyning	Nei
Lysutbytte	110 Lumen/Watt
For overvåking av arbeidsplassen	Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"	Nei
Med IFTTT-støtte	Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Kompatibel med Apple HomeKit	Nei
Kompatibel med Google Assistant	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa	Nei