

Nella

THORN

96636345 NELLA 3000-730 R-S CL2 T60 ANT

LED 30W Nella_R-S	IP66	IK08			T _a -20 +50
-------------------	------	------	---	---	---------------------------

Nella


En moderne design med respekt for miljøet, helt uten oppadvendt belysning. Klasse II elektrisk, IP66, IK08. Sokkel i presstøpt aluminium, pulverlakkert antracitgrå. Kasse: Herdet glass. Forenklet kontroll med en bryterknapp for å justere lumenmengden. Leveres komplett i én eske. Med 3000K LED

For montering på en stolpetopp på en festeanordning med Ø60 mm, lengde 65 mm ved anbefalt høyde 3 til 4,5 m. Forhåndskablet med 4 meter kabel for enkel installasjon


Mål: Ø78/400 x 509 mm
Lumenverdien i alle retninger: 3642 lm
Luminaire input power: 29,5 W
Vekt: 10 kg
Scx : 0.11 m²



TLG_NELLA_F_1.jpg

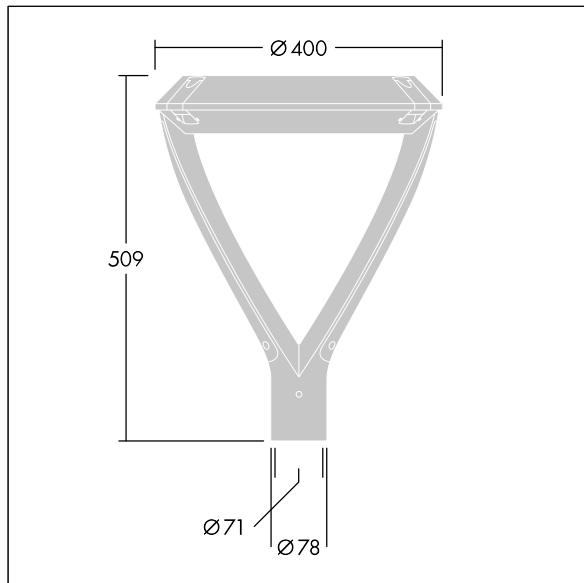

TLG_NELLA_M_Front.wmf

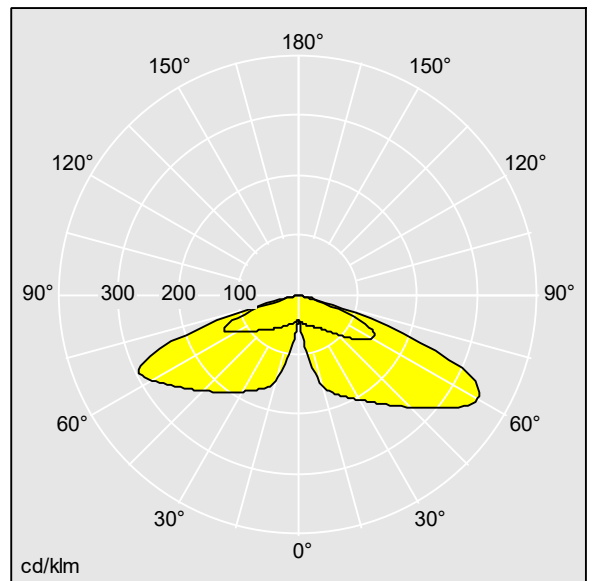

TLG_96636345_NELLA3000-730R-S_CL2_T60_ANT.Idt

Lampeposisjon: STD - standard
Lyskilde: LED
Lysutbytte fra armatur*: 3646 lm
Armatureffektivitet*: 124 lm/W
Ra min.: 70
LOR: 1,00 ULOR: 0,01 DLOR: 0,99

Correlated colour temperature*: 3000 Kelvin
Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5
Forkobling: 1x LED_Con
Luminaire input power*: 29,5 W Effektfaktor = 0,95
Dimming: FO

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse C.

Alle verdier merket med * er merkeverdi. Thorn bruker utprøvde og testede komponenter fra ledende leverandører, men det kan skje enkelttilfeller av teknologirelatert svikt i individuelle LED i løpet av beregnet levetid for produktet. Internasjonale standarder setter toleransen i innledende fluks og tilkoblet effekt til $\pm 10\%$. Med mindre annet er oppgitt, gjelder verdiene for en omgivelsestemperatur på 25 °C. Risk group

Thorn Lighting driver konstant utvikling og forbedring av sine produkter. Rettighetene gjelder endringer i spesifikasjoner uten opplysning på forhånd, enten personlig eller offentlig. © Thorn Lighting