

MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Unikt design - skjult betjening.
- ✓ Display som viser faktisk temperatur i det rommet føleren er plassert (termostat).
- ✓ Knappestyring for opp-/ nedjustering av temperatur/effekt.
- ✓ Samme produkt endres enkelt fra termostat (°C) til regulator (%-vis).
- ✓ Valgfri gulvfølertype 10/12/15/47kΩ.
- ✓ Innebygget nattsenkingsfunksjon.
- ✓ Universell innfesting.

**Microsafe® MTRNS Blind
Termostat/Effektregulator**

MTRNS Blind viser nøyaktig temperatur/effekt i skjult digitalt display, og justeres med betjeningsknapper Δ og ▽.

Blind-modellen passer utmerket i offentlige bygg, hvor betjening kun skal utføres av autorisert personell.

MTRNS Blind har innebygget nattsenkingsfunksjon med innstillbar senketemperatur og tid. Valgfri parkettfunksjon for å begrense makstemperaturen i parkettgulv, samt justerbar frostsikring.

Egen parametermeny for justering av funksjoner (se tabell).



PARAMETERMENY

- Meny > Trykk ▽ og AV/PÅ samtidig
 Bla > Trykk AV/PÅ-knappen
 Valg > Trykk Δ/▽
 Reset > Trykk AV/PÅ, Δ og ▽ samtidig


MENY	FUNKSJON	VERDI
P0	Kalibrering av vist temp.	± 5 °C
P1	Frostsikring av/på	Av (0) På (1)
P2	Frostsikring temp.	1 - 20 °C
P3	Nattsenk	Av (0) På (1)
P4	Nattsenk ant timer	1 - 23 timer
P5	Nattsenk ant grader	1 - 20 C°
P6	Makstemperatur i gulv	5-40 °C
P7	Reguleringsperiode	1 - 20 min
P8	Maksbegrenser	Av (0) På (1)
PA	Gulvfølervalg / -type	0=47k, 1=12k 3=10k, 2=15k
Pb	Displaybelysning	0 - 50
Pd	Soveromsfunksjon	Av (0) På (1)

EL. NR.	NAVN	FARGE
5450316	MTRNS-W Blind PH Universal	Polarhvit
5401416	MTRNS-W Blind HV Universal	Hvit

TEKNISK			
Fysiske mål:	Passer RS16/Exact	Temp.effekt:	5-40 °C / 1-99%
Spenning:	230 VAC +10/-20%	Frostsikring:	Ved 5 °C
Maks belastn.:	2300VA 2P	Gangres.:	Backup ca. 2 t.
Sikringsstr.:	16A	IP-grad:	20

Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.

KOBLINGSPRINSIPP

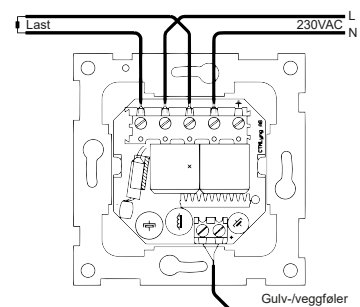

PRODUSENT
CTM Lyng AS
 Tlf: 72 83 16 11
 www.ctmlyng.no

