



Skins gir valgfritt design/farge

MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Fleksibel montering i tak eller ventilator 70-210 cm over platetopp.
- ✓ Valgfritt design/farge med "skins".
- ✓ Batteri eller ekstern strømforsyner.
- ✓ Trippel sikkerhet; tid, temperatur og tamper.
- ✓ Tilpasset montering over skjultboks.
- ✓ Kan utvides med ekstra tilbehør for utvidet sikkerhet eller spesielle behov.
- ✓ Kun 1 knapp = enkel i bruk.
- ✓ Innstillbar brukstid/timer.

Microsafe® mKomfy Hybrid 400R Trådløs Komfyrvakt

Komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen/komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur. I tillegg har mKomfy tampersikring som forhindrer bruk hvis sensor fjernes.



mKomfy består av to moduler; én komfyrvaktsensor (som monteres i tak eller hette) og én komfyrstikk som komfyr/platetopp kobles til.

mKomfy Hybrid har mulighet for tilkobling av ekstrautstyr, f.eks. ekstern bryter ved montering i tak (62 516 16 mKomfy Resetknapp).

Sensorens front er transparent, så man kan sette inn skins med farge/design som står i stil med kjøkkenet.

mKomfy Hybrid kan leveres med ulike typer stikk

62 516 30 mKomfy Hybrid 25R	62 516 33 mKomfy Hybrid 25R P&P
62 516 31 mKomfy Hybrid 16R	62 516 34 mKomfy Hybrid 16R P&P
62 516 35 mKomfy Hybrid 400R	62 516 36 mKomfy Hybrid 400R P&P

EKSTRAUTSTYR



6251616
Avstillings-
knapp*




6251647
Hoved-
bryter



6251642
Røykkutt

* Anbefales ved takmontering

MONTERINGSEKSEMPEL

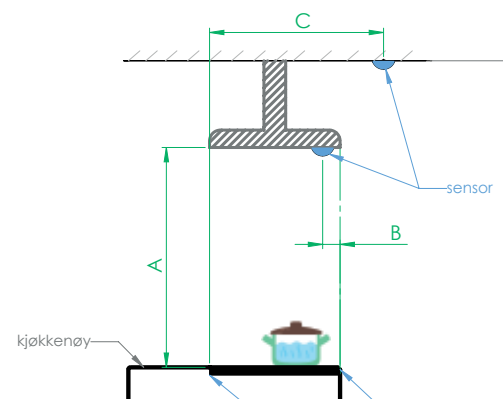

EL. NR.	NAVN
6251635	mKomfy Hybrid 400R
6251636	mKomfy Hybrid 400R Plug & Play

TEKNISK STIKK		TEKNISK SENSOR	
Spenning:	400 VAC 3-fas	Batteri:	3xAA (inntil 1 års levetid)
Maks last:	3x16A	Strømforsyner:	USB 2.0 micro B 5VDC, min. 1A
RF:	868.100 Mhz / +5 dBm	RF:	868.100 Mhz / +5 dBm

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no