

Lineal recessed



Lineal recessed 1400 Hvit 2320lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3307344
EAN: 5703821180184
SG artikkelnr: 8246095677



Elektrisk

Systemeffekt (W): 21W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2320lm
Effekt: 110 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B10>100.000
Levetid: L93/>50.000
Lysstråling: Direkte
UGR: UGR<28
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003

Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: 1400
Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1401
Bredde (mm) W: 62
Høyde (mm) H: 62
Vekt (kg) brutto/netto: 2.9 / 2.6

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1505 x 71 x 64

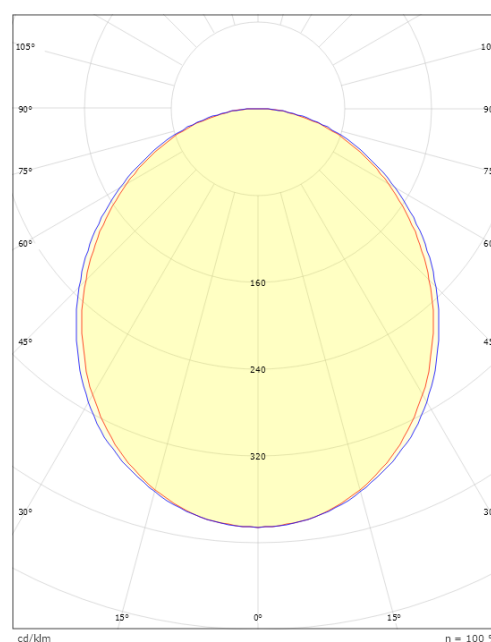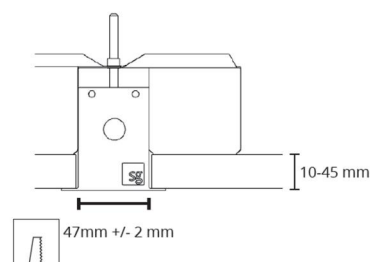

cd/kdm
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 1 8 4