

Tovdal Grafitt 26650lm 4000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3302467
 EAN: 7021986070033
 SG artikkelnr: 607003



Elektrisk

Systemeffekt (W): 197W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 3, B16: 5, C10: 5, C16: 8

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 26650lm
 Effekt: 135 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>100.000
 Levetid: L92>50.000
 Minimum omgivelsestemperatur: -40°C
 Maksimum omgivelsestemperatur: 40°C
 Levetid ved maks omgivelsestemp.: L80/B20>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Linse
 Lysspredning: 86°

Styring

Styring: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65
 Integrert overspenningsvern: (min. 6 kV) Integrert

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling


Montering: Nedhengt, Innendørs
 Kabel: Kabel 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F
 Tilkobling: Quick connector

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 132
 Diameter (mm) D: 350
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.674 / 5.2

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 375 x 360 x 100

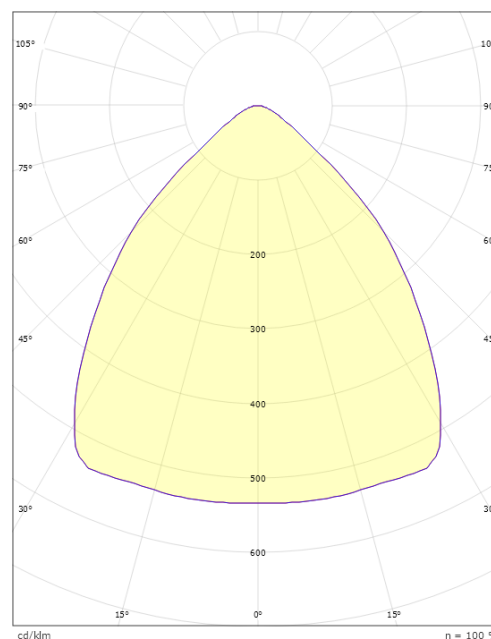

cd/kdm
 C0/C180
 C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 3 3