

Hurdal 1500 Hvit 4640lm 3000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3327015
EAN: 7021981131142
SG artikkelnr: 113114



Elektrisk

Systemeffekt (W): 31W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 24, C10: 24, C16: 41
PE Lekkasje strøm (mA): 0.29

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 4640lm
Effekt: 150 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
UGR: UGR<25
Synlig flimrer (SVM): <1
Stroboskopisk flimrer (SVM): <0,4
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP44

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfylles Hea 01 krav til flimrerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Stål
Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1500
Tilkobling: 5 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500
Bredde (mm) W: 72
Høyde (mm) H: 76
Vekt (kg) brutto/netto: 2.35 / 2

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1523 x 76 x 88

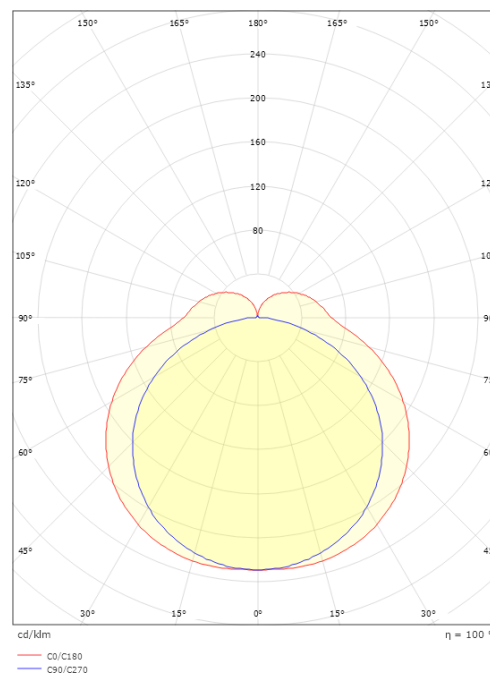

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 1 4 2