

**Place Sort 2510lm 4000K Ra>80 DYNADIM**

El-nummer: 3500525  
 EAN: 5703821172110  
 SG artikkelnr: 8246090614


**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 28W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

**Lysteknikk**

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 2510lm  
 Effekt: 90 lm/W  
 Fargetemperatur: 4000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>50.000  
 Levetid: L70/B10>100.000  
 Lysstråling: Direkte

**Styring**

Styring: DYNADIM

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP66  
 Integrrert overspenningsvern: (min. 4 kV) Integrrert

**Energi og godkjenning**

Inneholder lyskilde med energiklasse: B  
 Byggvarubedømming: Ja  
 Sunda Hus: C+

**Materialer og overflater**

Materiale: Aluminium, trykkstøpt  
 Farge: Sort glans 20  
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

**Montering/Tilkobling**



Montering: Mast - topp (Ø60mm), Utendør  
 Kabel: Kabel 2x1mm<sup>2</sup> 6m  
 Vindprosjisert areal: 0,0775m<sup>2</sup> - Max 10 kg

**Dimensjoner**

Høyde (mm) H: 291  
 Diameter (mm) D: 600  
 Vekt (kg) brutto/netto: 9.3 / 9.1

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 625 x 625 x 300

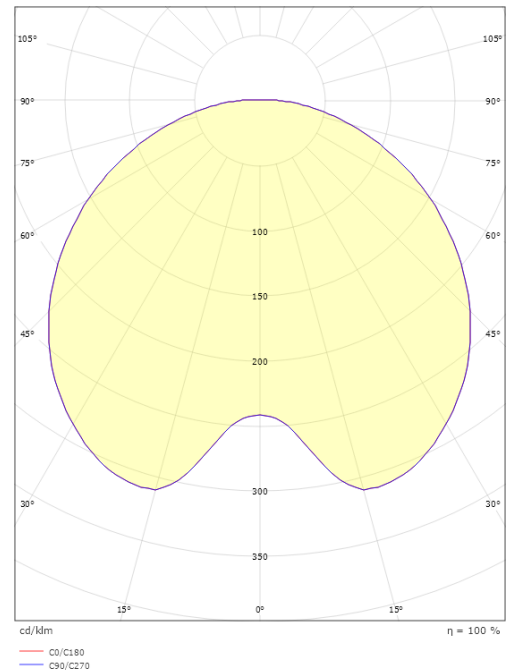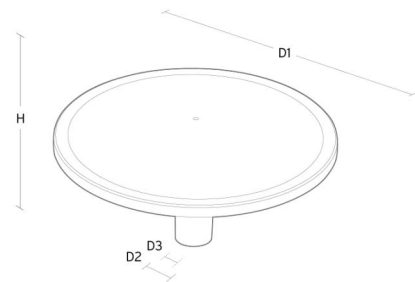

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 1 1 0