



ELIT JP-Ø8-25mm2-5m-IX

Jordingspunkt Ø8 med 5m 25mm2 IX


Jordingspunkt med 0,5m rundstål Ø8mm ferdig termittsveiset til 5m 25mm2 halogenfri PN (IX)

Teknisk beskrivelse

ELIT JP-Ø8-25mm2-5m-IX er et jordingspunkt med mange bruksområder. Brukes blant annet for jording av armering ved å el-sveise stålstangen til armeringen. Jordingspunktet består av en 25mm2 gul/grønn isolert kobberleder i halogenfri utførelse med en lengde på 5m som er termittsveiset til et rundstål med diameter Ø8mm og lengden 0,5m. Overgang mellom stål og kobber er overtrukket med krympestrømpe med lim for å hindre at fuktighet skal trekke opp i isolasjonen.

Fordeler:

Gir en veldig enkel, rask og god tilkobling til armering
Halogenfri PN og isolasjon som beskytter kobbertråd i overgang mellom betong og luft
5m termittsveiset kabel for tilkobling

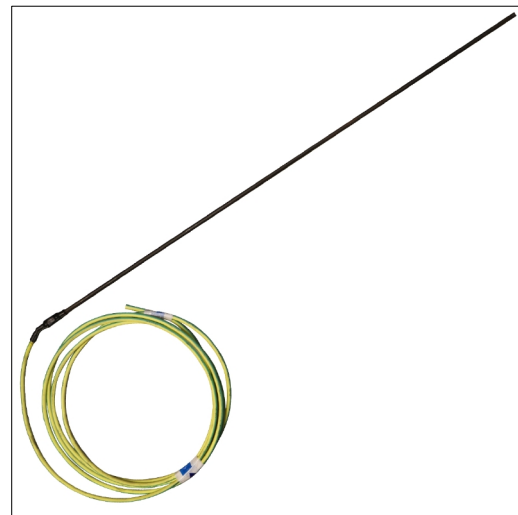

Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT JP-Ø8-25mm2-5m-IX/ 30120042/ 1202700/ 7070811205355
I henhold til:	---
Materiale	Kobber
Material tilkoblingslask	Andre
Forbindelsesaksel	8 Millimeter
Diameter forbindelsesplate	8 Millimeter
Lengde	6000 Millimeter