


KOBBERLISSE UISOLERT

	TVERRSNITT I mm²				
	6	10	16	25	50
	Hull diameter				
LENGDE	M6	M6	M8	M10	M10
130					33613033
200	33020011	33120011		33320033	
230					33623033
250			33225022		
300	33030011	33130011	33230022	33330033	
350				33335033	
400				33340033	


Andre lengder, tverrsnitt og hull-diameter kan lev på forespørsel.

KOBBERSKINNER m/ferdig gjengede hull

40705030 - 119	KOBBERSKINNE 30 X 5 GJENGET M6 HULL (1190) SPS
45122005	KOBBERSKINNE 20 X 5 GJENGET M6 HULL (990)
45123205	KOBBERSKINNE 32 X 5 GJENGET M6 HULL (990)

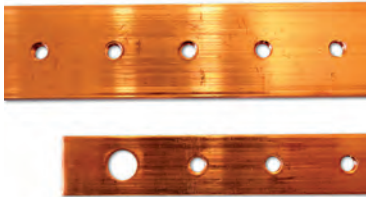

Disse produktene kan leveres på forespørsel.

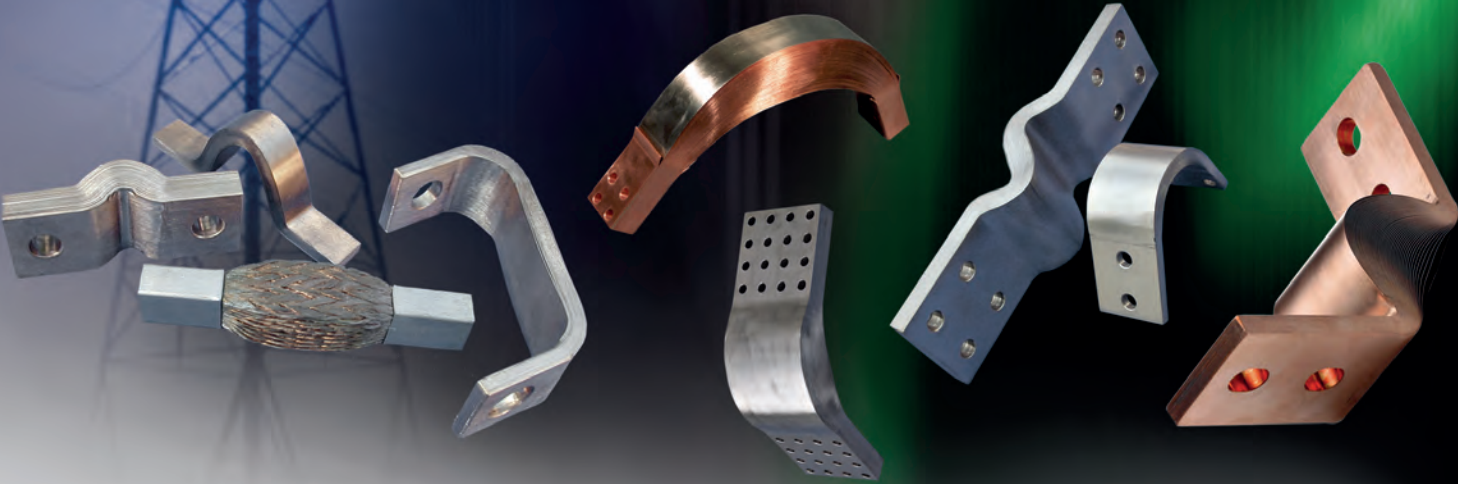

kontram
www.kontram.no

Distrikt Nord
Tommy Halseth
Tel: 95 04 44 56
tommy@kontram.no

Distrikt Vest
Svein Ove Sanden
Tel: 90 56 91 99
sos@kontram.no

Distrikt Øst
Ole Bjørn Kabbe
Tel: 91 31 99 38
ole@kontram.no

Distrikt Sør
Harald Slåen
Tel: 95 03 27 55
hs@kontram.no

**Hovedkontor
Kontram AS**
Hydrovegen 15
3933 Porsgrunn
Tlf: 35 93 03 00
e-mail: info@kontram.no

Mars 2019 – Vi tar forbehold om evt. trykfeil.




2 0 1 9



**elektro
teknologi**

www.kontram.no

KOBBERLISSER

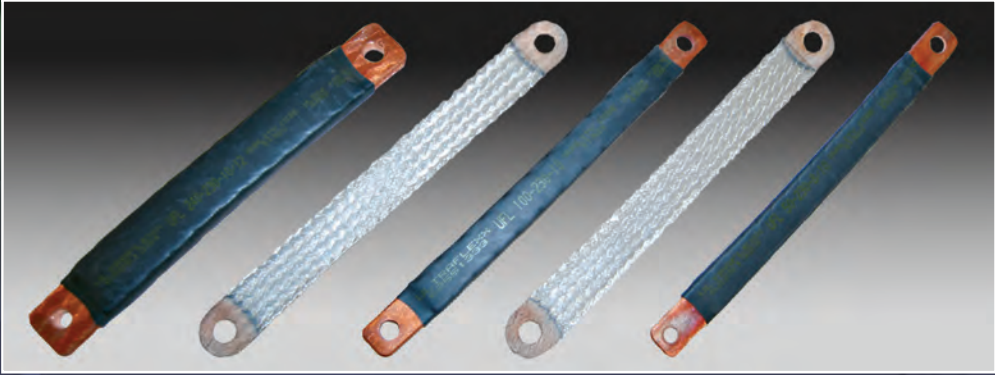

kontram

ULTRAFLEXX ISOLERTE KOBBERLISSER – HALOGENFRI


	TVERRSNITT I mm²			
	25	50	100	240
	Hull diameter			
LENGDE	M8/M10	M8/M10	M10/M10	M10/M12
165		62250723		
230	62151323	62251323	62551333	62851334
300	62151923	62251923	62551933	62851934
365	62152523	62252523	62552533	62852534
430	62153023	62253023	62553033	62853034
500	62153523	62253523	62553533	62853534
530	62153723	62253723	62553733	62853734
565	62153923	62253923	62553933	62853934
630	62154223	62254223	62554233	62854234
700	62155023	62255023	62555033	62855034
765	62155723	62255723	62555733	62855734
830	62156323	62256323	62556333	62856334
930	62157123	62257123	62557133	62857134
1000				62858034
1065				62858234
1130				62858334
1500				62858734
3000				62858834

Andre lengder, tverrsnitt og hull-diameter kan leveres på forespørsel.

ISOLERTE KOBBERLISSER RUND
Halogenfri isolasjon

	TVERRSNITT 35 mm²
	Hull diameter M6/M10
LENGDE	
165	60050730
230	60051330
300	60051930
365	60052530
430	60053030
500	60053530
565	60053930
630	60054230
700	60055030
765	60055730

Andre lengder, tverrsnitt og hull-diameter kan leveres på forespørsel.

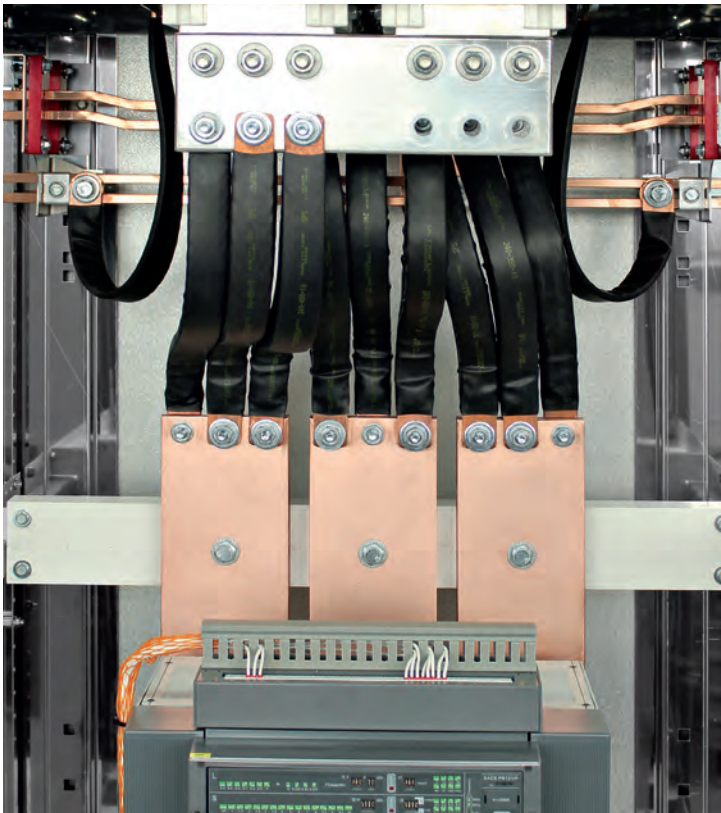


TILBEHØR


ART.NR	PRODUKTBESKRIVELSE
90080400	HOLDER FOR ULTRAFLEX KOMPLETT
90080410	HOLDER FOR ULTRAFLEX UNDERDEL FOR STRIPS FESTE

Isolasjon – Halogenfri

Merkespenning (IEC)	1000 V AC - 1500 V DC
Merkespenning (UL)	600 V
Prøvespenning (IEC)	3500 V
Prøvespenning (UL)	2200 V
Driftstempratur	-55 – +125°C
Brennbarhet	UL 224 VW1 (selvslukkende)
Farge	Sort
Klor og fluor	Fri
Isolasjonsklasse	Forsterket issolasjon for skinne til elektrisk komponent og mellom elektriske komponenter

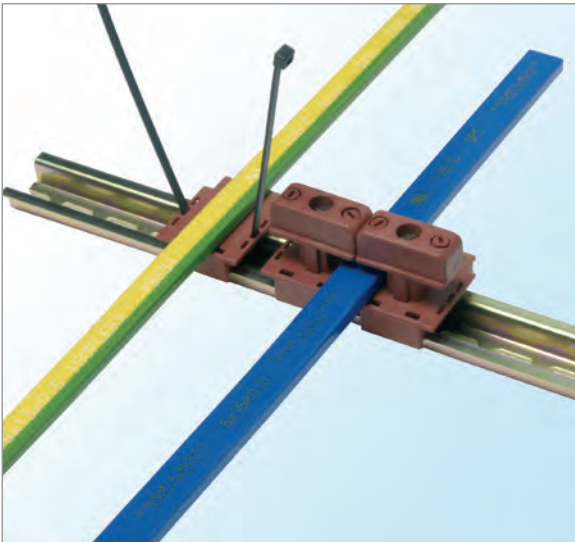

MÅLSKISSE

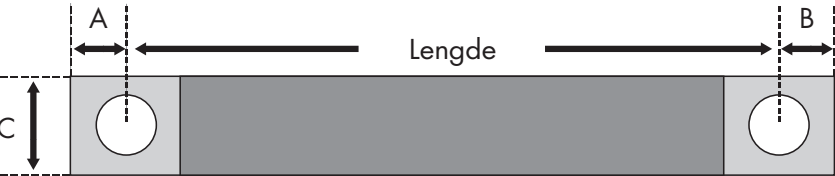

Alle oppgitte lengder er fra terminalhull senter-senter

- A/B: Lengde fra senterhull til enden av terminalen
C: Bredde på terminalen
D: Tykkelse på terminalen`

Tverrsnitt	A/B	C	D
25mm²	7/12	20	1,4
50mm²	9/12	20	2,9
100mm²	12/12	20	5,9
240mm²	12/15	32	8,9

STRØMFØRINGSEVNE I HENDHOLD TIL DIN 43671				
	35°C omg. temp 85°C ledn. temp	25°C omg.temp 85°C ledn.temp	35°C omg.temp 105°C ledn.temp	25°C omg.temp 105°C ledn.temp
Tverrsnitt mm2	Ampere	Ampere	Ampere	Ampere
25	160	175	185	200
35	160	175	185	200
2X25	275	300	315	340
50	270	290	315	340
2X50	460	500	540	585
100	425	470	500	540
2X100	730	805	860	935
240	745	820	870	945
2X240	1280	1415	1495	1625
3X240	1675	1850	1 955	2125
4X240	1935	2130	2260	2455

