

# Soft IsoSafe DimToWarm



## Soft IsoSafe DimToWarm Hvit 550lm 2000-2800K Ra 98 Faseavsnitt / Linect

El-nummer: 3100542  
EAN: 7021989032212  
SG artikkelnr: 903221



### Elektrisk

Watt: 7W  
Systemeffekt (W): 8W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 550lm  
Effekt: 69 lm/W  
Fargetemperatur: 2000-2800K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Glass gjennomsiktig  
Lysspredning: 42°  
UGR: UGR<19

### Styring

Styring: Faseavsnitt / Linect

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP54

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003 matt  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs  
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 53  
Diameter (mm) D: 94  
Innfellingsdiameter (mm): 83  
Innfellingshøyde (mm): 51  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.43 / 0.395

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 85

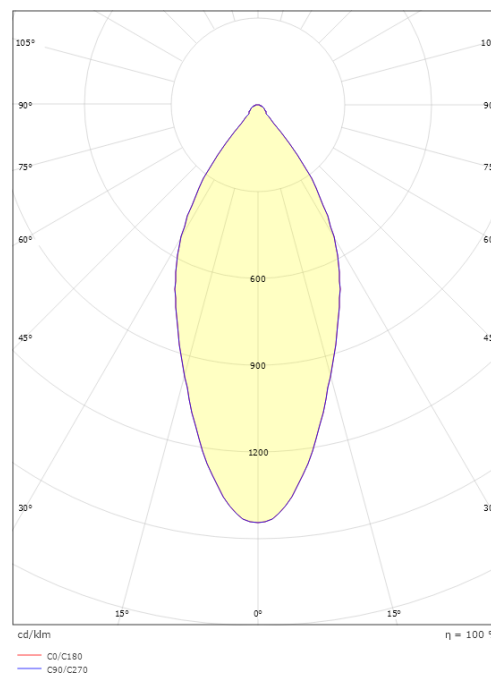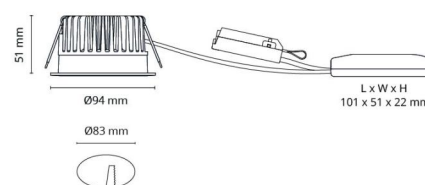

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 2 1 2