

Krymp HISA 18/6mm 4m klar M/LIM

Art.nr. 308-11803 | HIS-A-18/6-PO-X-CL | El.nr. 1808914 | [Detaljer](#)




- Krympeslange belagt med lim innvendig
- Innsiden smelter når slangen varmes opp, og trenger inn i sprekker etc.
- Limet danner forsegling mot fukt når slangen er avkjølt
- Beskytter komponenter
- 
- 



Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Krympeslange 3:1 i dispenserbokser >](#)

Grunnleggende informasjon


|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bruk                              | HIS-A brukes til fuktforsegling og beskyttelse mot korrosjon og mekanisk slitasje |
| Antall pr.                        | eske                                                                              |
| Farge                             | Transp. (CL)                                                                      |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | HIS-A-18/6-PO-X-CL                                                                |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Krymp HISA 18/6mm 4m klar M/LIM                                                   |
| Krympeforhold                     | 3:1                                                                               |
| Materiale                         | Polyolefin, tverrbundet (PO-X)                                                    |
| Med lim                           | Ja                                                                                |
| Mont. verktøy                     | <a href="#">H6100</a>                                                             |
| Pakn.                             | 4 m                                                                               |
| Produkt familie                   | HIS-A med lim                                                                     |
| Produkt gruppe                    | Krympeslange 3:1 i dispenserbokser                                                |
| Variant                           | Tynnvegget                                                                        |



|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Etter krymping Ø (d) max.    | 6.0 mm     |
| Form på slange               | Flat       |
| Før krymping Ø D min.        | 19.0 mm    |
| Lengde (L)                   | 4 m        |
| Lengdeendring etter krymping | -10% maks. |
| Pakning 0 - Vekt netto       | 0.315 kg   |
| Veggtykkelse (WT)            | 2.1 mm     |

Spesifikasjoner

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesklasse              | A (VDE 0530)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CSA sertifisert                 | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dielektrisk styrke              | 24 kV/mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dielektrisk styrke, test metode | IEC 60243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Driftstemperatur - °C           | -55 °C til +125 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elastisitet                     | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ELV compliant (Article 4 - 2)   | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Farlig gods                     | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Halogenfri                      | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lim                             | Smeltelim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Min. krympetemp. - °C           | +100 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Smeltepunkt lim                 | +85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Spesifikasjoner / Normer        |     |
| Spesifikasjoner / Normer        | CSA, csa-C22.2 No.198.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Strekkefasthet                  | 14 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UL nummer                       | E143529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| UL OCD link                     | <a href="#">Link</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Volum motstand                  | 10 <sup>14</sup> Ω cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

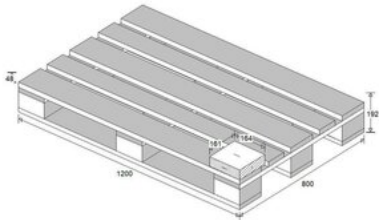

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN / GTIN                   | 4031026270500 |
| El.nr.                       | 1808914       |
| Opprinnelsesland             | CN            |
| Pakning 1 - Antall           | 1             |
| Pakning 1 - Bredde (m)       | 0.161 m       |
| Pakning 1 - Høyde (m)        | 0.048 m       |
| Pakning 1 - Lengde (m)       | 0.164 m       |
| Pakning 1 - Type             | kartong       |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.419 kg      |
| Pakning 1 - Volum (m³)       | 0.00127 m³    |
| Pakning 3 - Antall           | 40            |
| Pakning 3 - Bredde (m)       | 0.37 m        |
| Pakning 3 - Høyde (m)        | 0.4 m         |
| Pakning 3 - Lengde (m)       | 0.56 m        |
| Pakning 3 - Type             | kartong       |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 17.26 kg      |
| Pakning 3 - Volum (m³)       | 0.0829 m³     |
| Pakning 4 - Antall           | 320           |
| Pakning 4 - Bredde (m)       | 0.8 m         |
| Pakning 4 - Høyde (m)        | 0.95 m        |
| Pakning 4 - Lengde (m)       | 1.2 m         |
| Pakning 4 - Type             | pall          |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 159.08 kg     |
| Pakning 4 - Volum (m³)       | 0.912 m³      |
| Rull-lengde                  | 4.0 m         |
| Tollnummer                   | 39173200      |


Mer informasjon

|              |          |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC000217 |
| ETIM 9.0 Key | EC000217 |
| UNSPSC Key   | 39121723 |

Kalkulator



Krympeslange-kalkulator



Veggtykkelse-kalkulator