


## Kabelkanal halogenfri 25x25mm

Art.nr. 183-22525 | HTWD-HF-25X25-PC/ABS-GY | El.nr. 1270353 | [Detaljer](#)



- Utmerkede brannsikkerhets-egenskaper iht. UL94 og EN 45545-2
- Smale slisser egnet for kabler med små diametre
- Glatte kanter som beskytter montøren mot skade og ledninger for slitasje
- Fingre kan fjernes ved de merkede knekkpunktene, uten at skarpe kanter oppstår
- Kanallokket holder kabler sikkert på plass, også i vertikal stilling og under vibrasjon
- Lokket går jevnt med kanalkanten
- Bunnperforering iht. DIN EN 50085




Flere produkter i denne produktgruppen:

[Halogenfrie kabelkanaler >](#)

### Grunnleggende informasjon

Bruk	HelaDuct HTWD-HF halogenfrie kabelkanaler benyttes for å føre og beskytte kabler i kontrollpaneler og brytersystemer hvor det er høye krav til personal- og materialsikkerhet i tilfelle brann, slik som i offentlig transport, tunneller, datasentraler og offentlige bygninger.
Antall pr.	eske
Farge	Grå (GY)
Festemetode	Skruemontering
GLOBAL PART DESCRIPTION	HTWD-HF-25X25-PC/ABS-GY
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Kabelkanal halogenfri 25x25mm
Materiale	Akrylnitril-butadien-styren legert med Polykarbonat (PC/ABS)
Pakn.	50.0 m
Produkt familie	HelaDuct HTWD-HF (metriske størrelser)
Produkt gruppe	Halogenfrie kabelkanaler
Type	HTWD-HF-25X25

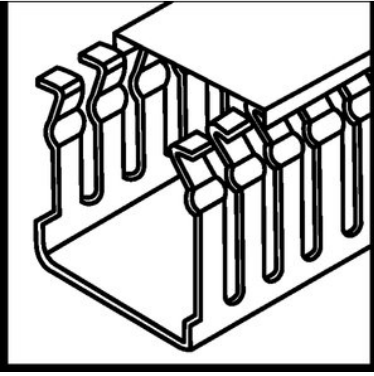

Bredde (W)	25.0 mm
Bredde (W2)	6.0 mm
Bredde (W3)	6.5 mm
Høyde (H)	25.0 mm
Lengde (L)	2.0 m
Pakning 0 - Vekt netto	0.179 kg

**Spesifikasjoner**

Brennbarhetsklasse	UL94 V0
CSA sertifisert	Ja
Driftstemperatur - °C	-25 °C til +90 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	<b>HF</b> ✓ <b>RoHS</b> ✓ <b>EN 45545-2</b>
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, csa-C22.2 no. 18.5, csa-C22.2 no. 62275, EN 45545-2
UL OCD link	<a href="#">Link Link Link Link</a>
UL anerkjent	Ja
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E357929



EAN / GTIN	4031026564883
El.nr.	1270353
Opprinnelsesland	DE
Pakning 3 - Antall	50
Pakning 3 - Bredde (m)	0.253 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.073 m
Pakning 3 - Lengde (m)	2.01 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	10.582 kg
Pakning 3 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.0371 m <sup>3</sup>
Pakning 4 - Antall	2250
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.239 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	497.19 kg
Pakning 4 - Volum (m <sup>3</sup> )	1.189 m <sup>3</sup>
Tollnummer	39259020

### Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000012
ETIM 9.0 Key	EC000012
UNSPSC Key	39131712