


Krymp TFN21 50,8/25,4mm Sv 30m

Art.nr. 309-61013 | TFN21 50.8/25.4-PO-X-BK | El.nr. 1808737 | [Detaljer](#)



- Krympefaktor 2:1
- Få størrelser dekker et stort spekter av diametre, og gir redusert lagerhold
- Tynnvegget, fleksibel polyolefin slange
- Hurtigkrympende og lav krympetemperatur
- Flammehemmende, UL224 VW1 listet

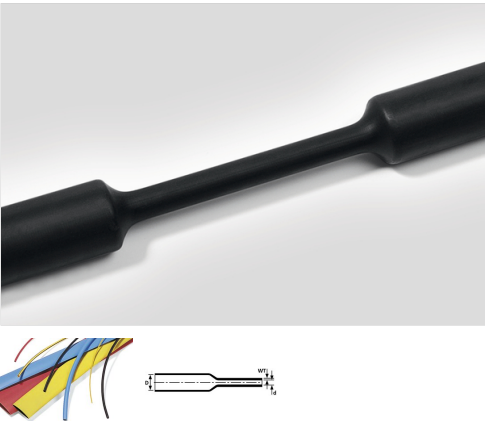

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeslange med krympeforhold 2:1 - fleksibel og i flere farger >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	TFN21 er velegnet for mange bruksområder som i elektroinstallasjo, mekanisk beskyttelse og kabelbunting.
Antall pr.	rull
Atferd ved lav temperatur	ingen sprekker
Atferd ved varmesjokk	ingen sprekker, går ikke i stykker, inge væsker
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	TFN21 50.8/25.4-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Krymp TFN21 50,8/25,4mm Sv 30m
Krympeforhold	2:1
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Med lim	Nei
Pakn.	30 m
Produkt familie	TFN21
Produkt gruppe	Krympeslange med krympeforhold 2:1 - fleksibel og i flere farger
Strekkestyrke ved varmealdring	13.5 MPa
Testmetode for lavtemperatur	UL 224
Testmetode for varmealdring	UL 224
Type	TFN21 50.8/25.4
Variant	Tynnvegget
Varmealdringsforlengelse (%)	700 %
Varmealdringstest	168h/175°C
Varmesjokktest	4h/250°C



Etter krymping $\varnothing$ (d) maks.	25.4 mm
Før krymping $\varnothing$ D min.	50.8 mm
Lengde (L)	30.0 m
Lengdeendring etter krymping	+/-5%
Pakning 0 - Vekt netto	0.114 kg
Veggtykkelse (WT)	1.10 mm

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL224 VW1
Dielektrisk styrke	20 kV/mm
Dielektrisk styrke, test metode	ASTM D150
Driftstemperatur - °C	-55 °C til +135 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Elastisitet	600%
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Nei
Min. krympetemp. - °C	+70 °C
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	ANSI/UL 224
Spesifikasjoner / Normer	RoHS ✓
Strekfasthet	14 MPa
Testmetode for forlengelse ved brudd	ASTM D2671
Testmetode for strekkfasthet	ASTM D2671
Testmetode for volummotstand	UL 224
UL OCD link	Link Link
UL anerkjent	Ja
UL anerkjent	Ja
UL nummer	E143529
Volum motstand	$10^{14} \Omega$ cm



EAN / GTIN	4031026536774
El.nr.	1808737
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	30
Pakning 1 - Bredde (m)	0.385 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.105 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.385 m
Pakning 1 - Type	rull
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	3.42 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.01556 m³
Pakning 3 - Antall	120
Pakning 3 - Bredde (m)	0.48 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.42 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.48 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	14.18 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0968 m³
Pakning 4 - Antall	480
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	0.984 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	77.72 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	0.945 m³
Rull-lengde	30 m
Tollnummer	39173200

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000217
ETIM 9.0 Key	EC000217
UNSPSC Key	39121723