


Kantklips for 1-3mm kanter sidemontert m strips 200x4,6mm

Art.nr. 150-40591 | T50ROSEC5A-PA66HS/PA66HIRHS-BK | El.nr. 1300552 |

Detaljer




- For-montert 2-delt feste med EdgeClip
- Låsehodet kan beveges etter montering
- EC9, EC10, EC21 og EC22 er minimum buntediameter 1 mm
- For kanter fra 1 - 3 mm



Grunnleggende informasjon

Bruk	Buntebånd med separat kantfeste. Velegnet for bruk der det ikke er mulig å feste i hull eller hvor høy temperatur umuliggjør bruk av lim. Disse båndene er både tids- og kostnadsbesparende og spesielt godt egnet innen tavlebygging.
Antall pr.	pose
Anti-rotasjon (Ja/Nei)	YES
Beskrivelse	Leveres med strips med både innvendige og utvendig riller. De trykkes fast på kanter med paneltykkelse fra 1 til 3 mm. Den høye avtrekkingskraften oppnås pga. den integrerte metallklemmen. Forskjellige Edge Clip varianter leveres. Den versjon muliggjør kabler å løpe parallelt med kanten, men en annen tillater installasjon 90 gr.til kanten. Klipset trykkes på for hånd og holdes fast pga. den integrerte metallklemmen. Festehull er ikke nødvendig. Kombinert med strips med utvendige riller beskyttes ledningene mot skader og slitasje. Hermed representerer Edge Clip familien em utmerket festeløsning.
Buntebånd	Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS)
Farge	Sort (BK)
Festemetode	Kantklips, sideveis, montert, 2-komponent
GLOBAL PART DESCRIPTION	T50ROSEC5A-PA66HS/PA66HIRHS-BK
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Kantklips for 1-3mm kanter sidemontert m strips 200x4,6mm
Materiale	Polyamid 6.6 varmebestandig (PA66HS), Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, (PA66HIRHS)
Mont. verktøy	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO9, EVO9SP
Pakn.	500 stk.
Produkt familie	EdgeClip-Serien, 1,0 - 3,0 mm, sidemontering
Produkt gruppe	Todelt festebånd for kanter
Sokkel	Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, (PA66HIRHS)
Variant	Utvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Dimensjon produkt





Bredde (W)	4.6 mm
Bredde (W2)	10.0 mm
Bunte Ø max.	45.0 mm
Bunte Ø min.	4.0 mm
Høyde (H)	1.3 mm
Høyde (H2)	15.5 mm
Lengde (L)	200 mm
Lengde (L2)	14.0 mm
Min. strekkfasthet	225 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.002838 kg
til paneltykkelse min - max	1 - 3 mm
til paneltykkelse min - max	0 - 0.1 "
Tykkelse (T)	1.2 mm

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +105 °C
Driftstemperatur feste	-40 °C til +105 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Nato nummer	5340-12-402-5570
Spesifikasjoner / Normer	RoHS✓

EAN / El.nr. / Pakning

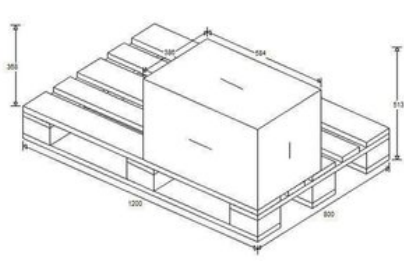

EAN / GTIN	4031026203294
El.nr.	1300552
Opprinnelsesland	DE
Pakning 1 - Antall	500
Pakning 1 - Bredde (m)	0.3 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.1 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.35 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	1.419001 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.0105 m³
Pakning 3 - Antall	4000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.386 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.368 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.584 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	12.172008 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.083 m³
Pakning 4 - Antall	48000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.248 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	167.064 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.198 m³
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703