

For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.

**Stålstrips, kulelås, 362.0x7.9mm, Ø12.0-102.0mm, metall, 50stk.**  
 Art.nr. 111-94149 | MBT14H-SS316-ML | El.nr. 1345092 | [Detaljer](#)



- Bånd type MBT, i syrefast rustfritt stål SS316
- Ikke åpningsbart, patentert låsehode
- Korrosjonsbestandig
- Værbestandig
- Utmerket kjemisk bestandighet
- Tåler høye temperaturer
- Ikke brennbart




Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Buntebånd i syrefast rustfritt stål >](#)

## Grunnleggende informasjon







Bruk	HellermannTyton's syrefaste stålband type MBT benyttes i de fleste krevende miljøer der ekstra sikkerhet, styrke og brannsikkerhet er et krav. Benyttes i miljøer som kollektivtrafikk, skipsindustrien, offshore, gruver og kjemisk industri, og også i teatre og utstillingshaller. Ved en eventuell brann holdes kablene sikkert på plass og faller ikke ned og blokkerer rømningsveier.
Antall pr.	pose
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MBT bånd med belegg.
Farge	Metall (ML)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MBT14H-SS316-ML
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd MBT14H 362x7,9mm
Lokalt ordrenr.	MBT14H.M2P
Låsefunksjon	Kulelås
Materiale	Rustfritt stål SS316 (SS316)
Mont. verktøy	<a href="#">KST-STG200</a> , <a href="#">HDT16</a> , <a href="#">MK9SST</a> , <a href="#">MK9PSST</a>
Pakn.	50 stk.
Produkt familie	Serie MBT i SS316 stål
Produkt gruppe	Buntebånd i syrefast rustfritt stål
Unike egenskaper	vibrasjonsbestandig
Variant	Uten riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

## Dimensjon produkt




Bredde (W)	7.9 mm
Bunte Ø max.	102.0 mm
Bunte Ø min.	12.0 mm
Buntediameter	12.0-102.0 mm
Lengde (L)	362.0 mm
Min. strekkfasthet	2000.0 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.0088 kg
Tykkelse (T)	0.3 mm

## Spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
CSA sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Nato nummer	5340-12-362-1397
Spesifikasjoner / Normer	     
Spesifikasjoner / Normer	DNV, IEC 60092, IEC 62275:2018
UL anerkjent	Nei
UL listet (USA)	Nei

## EAN / El.nr. / Pakning

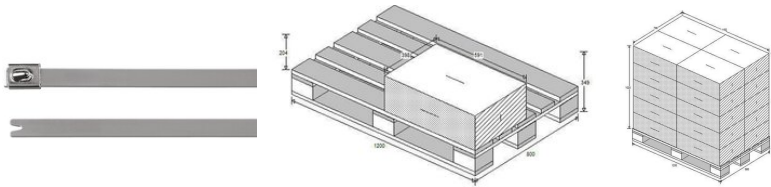

EAN / GTIN	5022660020674
El.nr.	1345092
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	50
Pakning 1 - Bredde (m)	0.1 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.03 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.455 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.445 kg
Pakning 1 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.00137 m <sup>3</sup>
Pakning 3 - Antall	2000
Pakning 3 - Bredde (m)	0.398 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.204 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.591 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	18.3 kg
Pakning 3 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.048 m <sup>3</sup>
Pakning 4 - Antall	84000
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.16 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	789.6 kg
Pakning 4 - Volum (m <sup>3</sup> )	1.114 m <sup>3</sup>
Tollnummer	73269098

## Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 8.0 Key	_EC000046
UNSPSC Key	39121703