


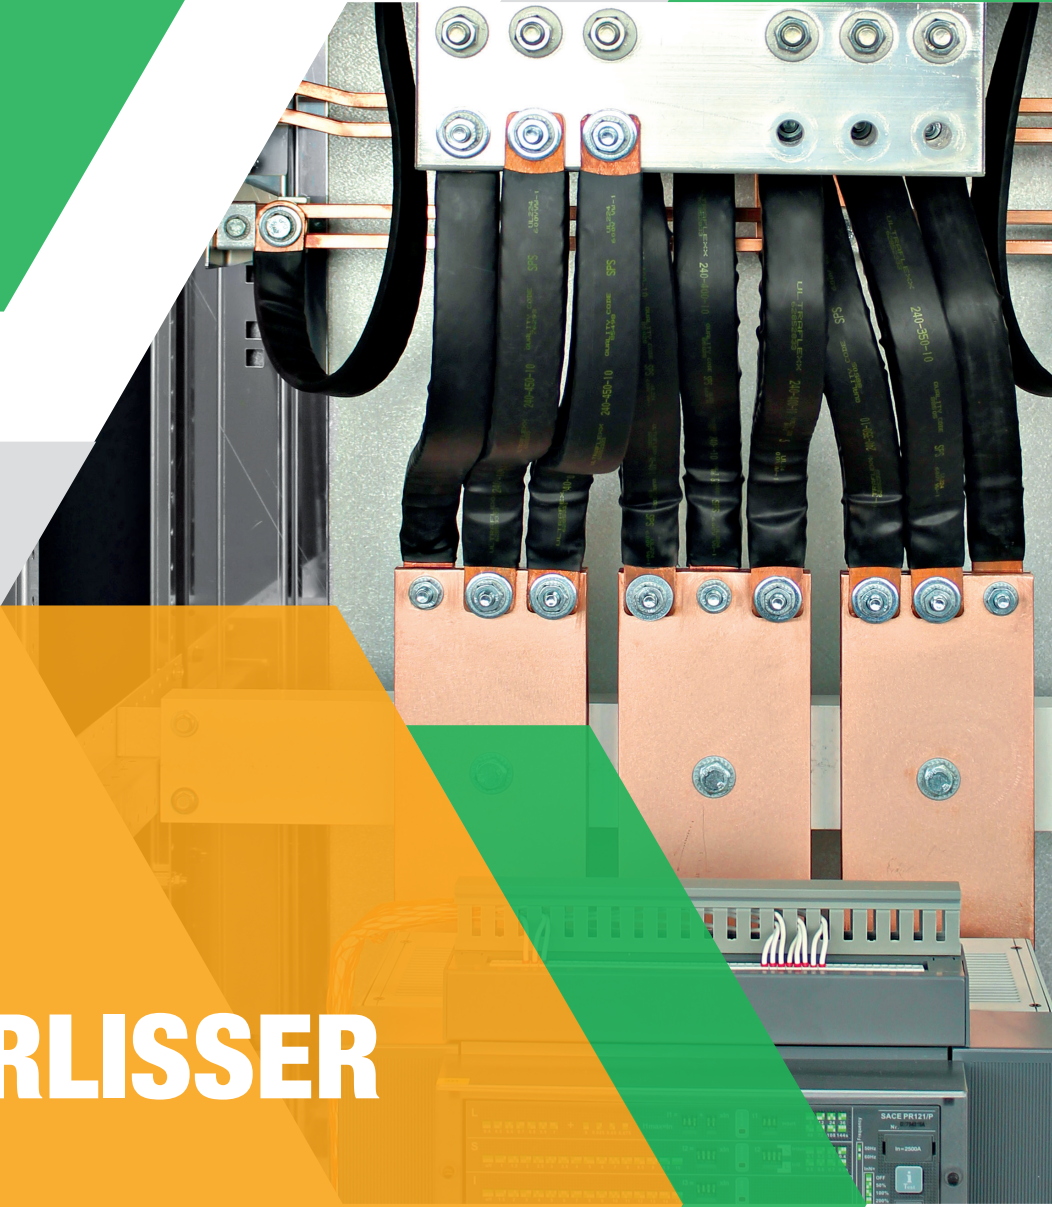

KOBBERLISSER

- ISOLERTE KOBBERLISSER
- ISOLERTE KOBBERLISSER RUND
- UISOLERTE JORDINGSLISSER
- TILBEHØR

ULTRAFLEXX isolerte kobberlisser

HALOGENFRI

	TVERRSNITT I mm²					
	25	35 (Rund)	50	100	240	
	HULL DIAMETER					
LENGDE	M8/M10	M6/M10	M8/M10	M10/M10	M10/M12	M12/M12
165	60050730		62250723			
230	62151323	60051330	62251323	62551333	62851334	62851344
300	62151923	60051930	62251923	62551933	62851934	62851944
365	62152523	60052530	62252523	62552533	62852534	62852544
430	62153023	60053030	62253023	62553033	62853034	62853044
500	62153523	60053530	62253523	62553533	62853534	62853544
530	62153723		62253723		62853734	
565	62153923	60053930	62253923	62553933	62853934	62853944
630	62154223	60054230	62254223	62554233	62854234	62854244
700	62155023	60055030	62255023	62555033	62855034	
765	62155723	60055730	62255723	62555733	62855734	
830	62156323		62256323	62556333	62856334	
930	62157123		62257123		62857134	
1000					62858034	
1065					62858234	62858244
1130					62858334	
1250				62559333	62859334	
1300					62859434	
1350					62859534	62859544
1500					62858734	62858744
1600	62559733					
1700					62859834	
1800	62559033					
2000					62858944	62858944
2700	62559133					
3000					62858834	

Andre lengder, tverrsnitt og hull-diameter kan leveres på forespørsel.


ISOLASJON – Halogenfri

Merkespenning (IEC)	1000 V AC - 1500 V DC
Merkespenning (UL)	600 V
Prøvespenning (IEC)	3500 V
Prøvespenning (UL)	2200 V
Driftstemperatur	-55 – +125°C
Brennbarhet	UL 224 VW1 (selvslukkende)
Farge	Sort
Klor og fluor	Fri
Isolasjonsklasse	Forsterket isolasjon for skinne til elektrisk komponent og mellom elektriske komponenter





MÅLSKISSE

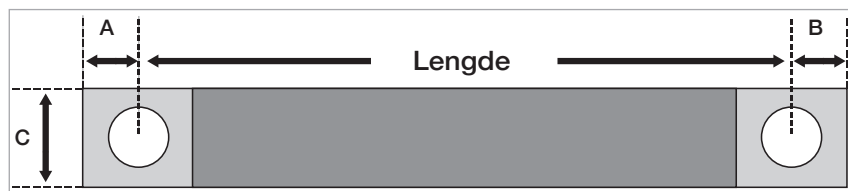


Tverrsnitt	A/B	C	D
25 mm ²	7/12	20	1,4
50 mm ²	9/12	20	2,9
100 mm ²	12/12	20	5,9
240 mm ²	12/15	32	8,9

Alle oppgitte lengder er fra terminalhull senter-senter

A/B: Lengde fra senterhull til enden av terminalen

C: Bredde på terminalen

D: Tykkelse på terminalen

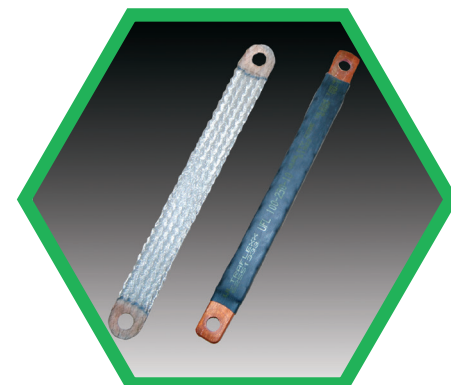

STRØMFØRINGSEVNE I HENDHOLD TIL DIN 43671

	35°C omg. temp 85°C ledn. temp	25°C omg.temp 85°C ledn.temp	35°C omg.temp 105°C ledn.temp	25°C omg.temp 105°C ledn.temp
Tverrsnitt mm ²	Ampere	Ampere	Ampere	Ampere
25	160	175	185	200
35	160	175	185	200
2X25	275	300	315	340
50	270	290	315	340
2X50	460	500	540	585
100	425	470	500	540
2X100	730	805	860	935
240	745	820	870	945
2X240	1280	1415	1495	1625
3X240	1675	1850	1955	2125
4X240	1935	2130	2260	2455

KOBBERSKINNER m/ferdig gjengede hull

45122005	KOBBERSKINNE 20 X 5 GJENGET M6 HULL (990)
45123205	KOBBERSKINNE 32 X 5 GJENGET M6 HULL (990)

MONTERING

Ultraflexx med lengder over 300 mm bør festes forsvarlig hver 300 mm.

Det anbefales å bruke underlagsskive og spennskive ved tilkobling.

FORTINNET LISSE Uisolert

LENGDE	TVERRSNITT i mm ² / HULL diameter				
	6 / M6	10 / M6	16 / M8	25 / M10	50 / M10
130					33613033
200	33020011	33120011		33320033	
230					33623033
250			33225022		
300	33030011	33130011	33230022	33330033	
350				33335033	
400				33340033	


Andre lengder, tverrsnitt og hull-diameter kan leveres på forespørsel.

TILBEHØR

ART.NR	PRODUKTBEKRIVELSE
90080400	Holder for Ultraflexx Komplet
90080410	Holder for Ultraflexx underdel for stripsfeste
01298	Holder for Ultraflexx
01299	Holder for dobbel Ultraflexx



Disse produktene kan leveres på forespørsel.

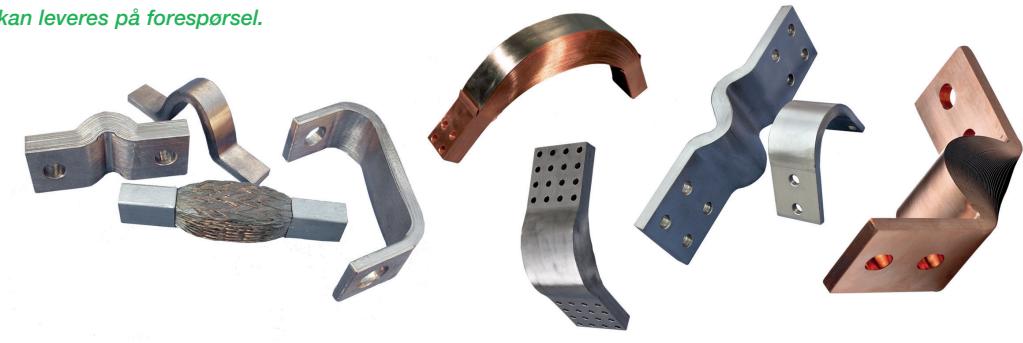

- Koblingsmateriell
- Kobberforbindelser
- Måling og Instrumentering
- Betjeningsmatriell
- Brytermateriell
- Skinsesystem
- Montasjemateriell
- Sikringer



Hydrovegen 15
3933 Porsgrunn

35 93 03 00

info@kontram.no

www.kontram.no

Distrikt Nord
Tommy Sebastian Halseth
Tlf: 95 04 44 56

Distrikt Vest
Svein Ove Sanden
Tlf: 90 56 91 99

Distrikt Sør
Harald Slåen
Tlf: 95 03 27 55

Distrikt Øst
Ole Bjørn Kabbe
Tlf: 91 31 99 38