

Jupiter Pro



Jupiter Pro 2200 Hvit 40° 2230lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt

El-nummer: 3100000
EAN: 7021989403401
SG artikkelnr: 940340



Elektrisk

Systemeffekt (W): 22W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 2230lm
Lysutbytte: 101 lm/W
Fargetemperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 40°
UGR: UGR<22

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP65/IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Hvit RAL 9003 matt
Avskjermingens materiale: Herdet glass

Montering/Tilkobling




Montering: Innfelling, Innendørs / Utendør
Modul: 2200
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 112
Diameter (mm) D: 114
Innfellingsdiameter (mm): 83
Innfellingshøyde (mm): 110
Avstand til brennbart materiale (mm): 100mm
Vekt (kg) brutto/netto: 1.08 / 0.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 830 x 120 x 130

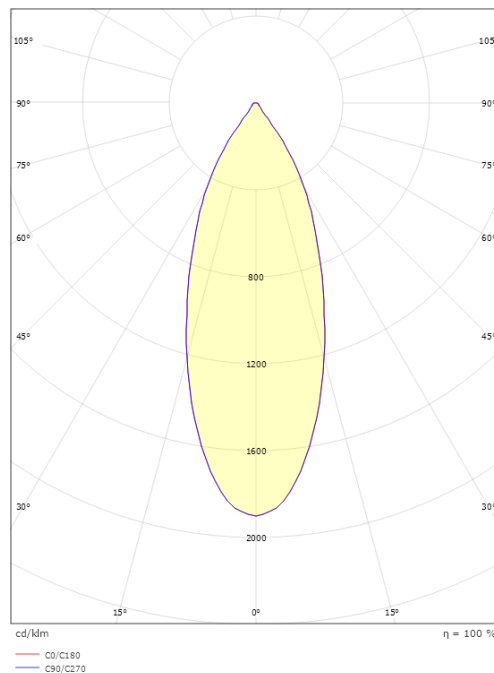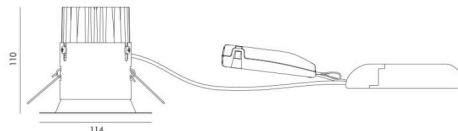

7 0 2 1 9 8 9 4 0 3 4 0 1