


Brukermanual

3-fase, Måleromkobler

MOK åpen

(El.nr. 82 001 00 / 82 001 01)

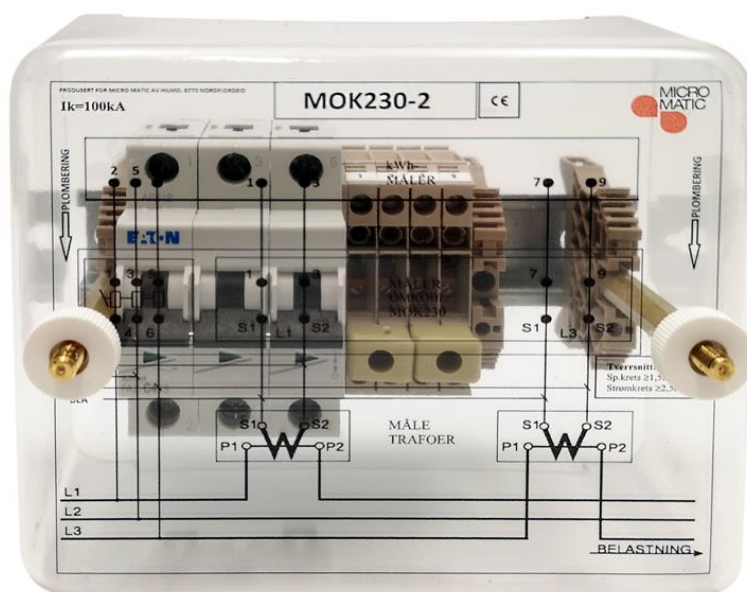


Bilde viser MOK 230V El.nr 8200100


Micro Matic Norge AS
Postboks 264, Nye Våkås vei 28, N - 1379 Nesbru
Tlf: +47 66775750
firmapost@micro-matic.no . www.micro-matic.no

Måleromkobler 400V og 230V åpen

- Halogenfri plomberbar kapsling i polykarbonat
- Rekkeklemmer <6mm² fra Phoenix contact med mulighet for bøssing, lasking og frakobling slik elverka ynskjer det.
- Utviklet i samarbeid med norske elverk og tilfredstiller kravene i REN-blad 4002:2013
- Automaten type Eaton PSLM C4/4 (400V) eller PLSM C4/3 (230V). Denne er typetesta med kortslutnings-strøm opp til 100kA og kan i praksis brukast på bortimot alle anlegg i Norge uten at en trenger å ta hensyn til høye kortslutnings strømmar.
- Medfølgende lask for rekkeklemme gir rask og enkel kortslutning av strømtrafoer
- Måleromkobler 230V leveres for 2stk strømtransformatorer og Aron kobling. For 230V med 3stk strømtransformatorer brukes Måleromkobler 400V.

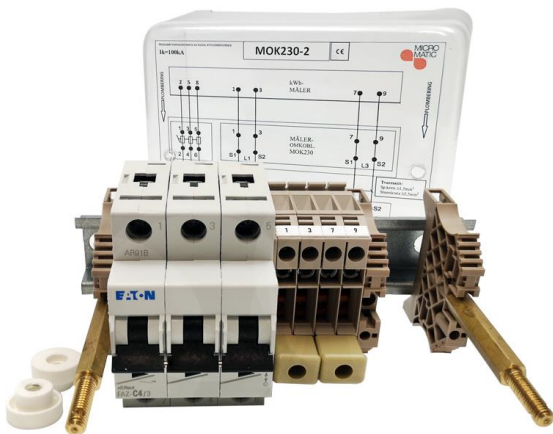

MOK 230V El.nr 82 001 00

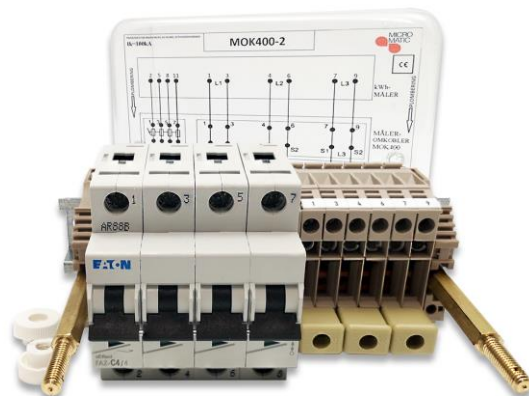

MOK 400V 82 001 01

Hoveddata	PLSM automater	
-----------	----------------	--

Xpole: Elementautomater PLSM-.../.../C
3-polet

4 A - brun
 PLSM-C4/3 - 1609193



Tilleggsutstyr:



Type

EL.nr.

Tekniskinformasjon:

I_2 : 1,39 x I_n
 I_5 : 10 x I_n
 Strømbegr. kl. 3
 Rammeklemme for 1-25mm² Cu

Treg
 For industri, boliginstallasjon,
 skip og offshore
 15kA ved 230V, 10kA ved 400V
 etter EN-60898
 20kA ved 230V, 15kA ved 400V
 etter EN-60947 kun 2,3 og 4pol
 100kA ved 230/400V max. 4A
 etter EN-60947
 Tiltrekkingsmoment 2,4 Nm

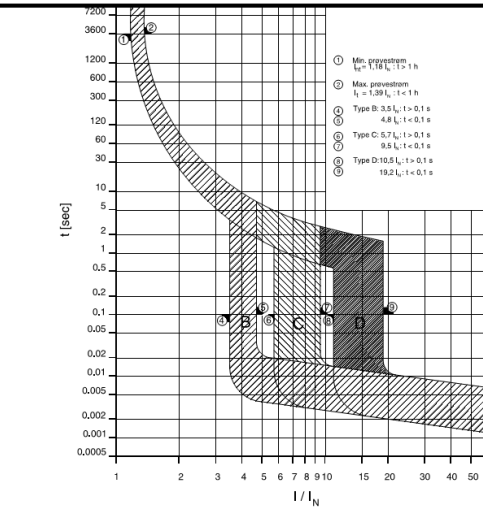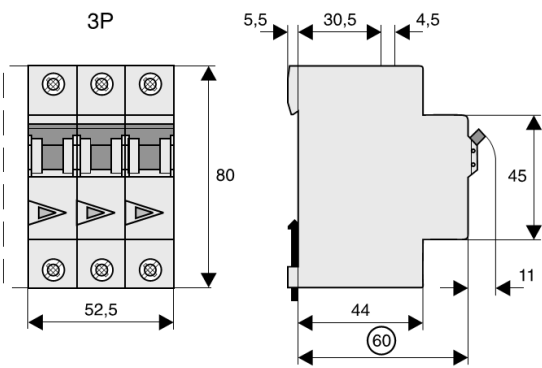

Xpole: Elementautomater PLSM.../ 4 /...
4 - polet C - karakteristikk

4 A - brun
PLSM-C4/4 - 1609219



Tilleggsutstyr:

Type

EL.nr.

Tekniskinformasjon:

I_2 : 1,39 x I_n
 I_5 : 10 x I_n
Strømbegr. kl.3
Rammeklemme for 1-25mm² Cu

Kvikk/Treg
For industri, boliginstallasjon,
skip og offshore
15kA ved 230V, 10kA ved 400V
etter EN-60898
20kA ved 230V, 15kA ved 400V
etter EN-60947 kun 2,3 og 4pol
100kA ved 230/400V max. 4A
etter EN-60947
Tiltrekkingsmoment 2,4 Nm

