
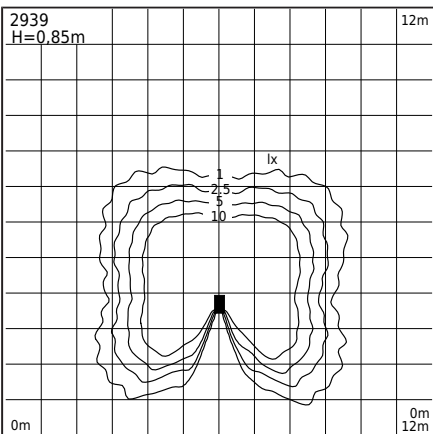
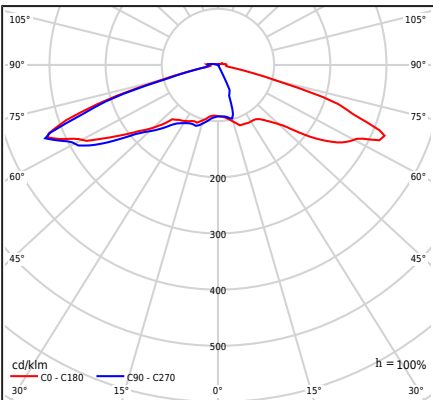


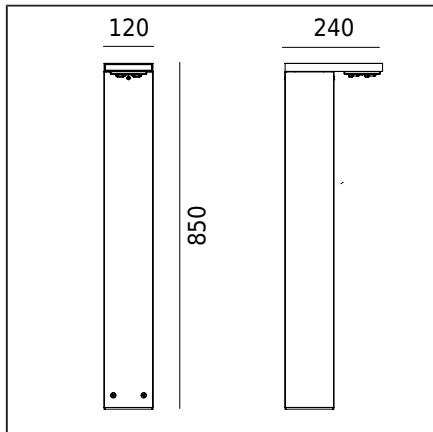

Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
2939GR	3104065	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulverlakkert aluminium
Avdeknings materiale/optikk	Den ytre hermetiske linsen - transparang PMMA-plast
Andre materialer	EPDM-kabelnippel
Type lyskilde	Optisk sett med IP67 (LED-modul og linse); elektronisk strømforsyning. Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Faseavsnitt - Trailing edge (TE)
Armaturens vekt netto / brutto	5,5kg / 6kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16,5cm x 28cm x 90cm
Armaturmål [cm]	12cm x 24cm x 85cm

Tekniske data

Driver holdbarhet	50000h
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE. (Brukerhåndbok)
Armatureffekt	7,7W
Lumen ut	604lm
Armatur Lumen/Watt	78,4lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20	167 600h
L70B50	268 210h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	1 / 2 EPREL
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	TA MAX=+65°C
Inrush current	3,36A / 36µs
BUG-vurdering	"B1-U1-G1"

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual