

Teknisk datablad

Apparatinnsats med blinddeksel, med innvendig sekskant,
GES R2, nikkel-oksidert
Artikkelnummer: 7408869



Apparatinnsats med Blinddeksel og Sekskantåpning for Gulvstikkontakt GES R2 for direkte montering i installasjonsboks MT R2.

Lokkutførelsen kan brukes som kabeluttak.

Når den er lukket, kan Gulvkontakten våt rengjøres.



Zn sinktrykkgods

Ni-Ox forniklet-oksidert

Stamdata


Artikkelnummer	7408869
Type	GES R2B Ni-O
Betegnelse 1	Blindlokk
Betegnelse 2	blind med unbrako
Produsent	OBO
Dimensjon	140 mm
Materiale	Sinktrykkgods
Overflate	forniklet-oksidert
Overflatenorm	
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	58,32 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	0,1024 kg CO2e / 1 Stykke

Teknisk datablad

Apparatinnsats med blinddeksel, med innvendig sekskant,
GES R2, nikkel-oksidert
Artikkelnummer: 7408869



Mål

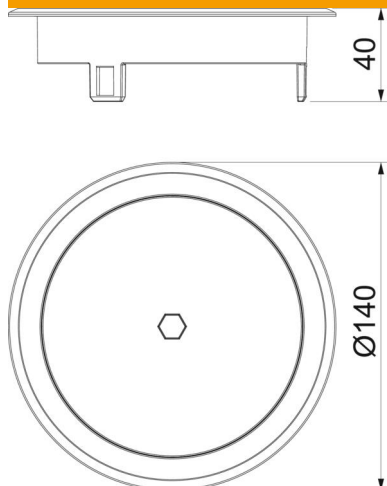

Tekniske data

Utførelse	Rund
Utførelse kabeluttak	Intet ledningsuttak
Beskyttelsesramme gulvbelegg	ja
Vedlikehold av gulv	våt
Egnet til dobbeltgulvinnbygging	ja
Egnet til hulgulv	ja
Egnet for våtrengjøring	ja
Egnet til dobbeltgulvkanal	nei
Med gulvbeleggsparing	nei
Standard	EN 50085-2-2
Beskyttelsesgrad (IP) når den ikke er i bruk	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Vertikal last, stor flate	til 15 000 N
Vertikal last, liten flate	til 3 000 N
Godkjenninger	VDE
Åpnemekanisme	Verktøy