




2427S

ERGO™ Spisstang med bøyde spisser 45° med isolerte to-komponents håndtak og fosfatert utførelse



PRODUKTDETALJER

- To-komponents ERGO™ isolerte håndtak: termoplastisk overflate på robust polypropylen gir enestående grep
- Utviklet i henhold til den vitenskapelige ERGO™ prosessen
- For arbeid på strømførende utstyr opp til 1000 V i overensstemmelse med IEC60900
- Klippekapasitet: 2.5 mm til 3 mm Cu, 1.8 mm Fe, 1.4 mm til 1.6 mm Fe+
- Halvrunde riflede kjefter for godt grep på flate og runde materialer og god tilgjengelighet på trange plasser
- Bøyde kjefter med herdede skjær for klipping av myk og hard tråd
- Høykvalitets stål
- Fosfatert utførelse, rustbeskyttet
- Standard: ISO 5745, IEC 60900
- Hvert eneste verktøy er testet til 10.000V i 10 sekunder på slutten av produksjonssyklusen

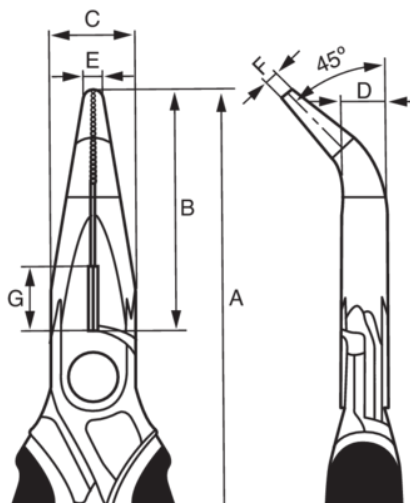

Follow the Fish!



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt: 2427S-160

A	160 mm	B	46 mm	C	16.5 mm
D	8.9 mm	E	3 mm	F	2.5 mm
G	12 mm		3.0 mm		1.8 mm
	1.6 mm		160 g		

Produkt: 2427 S-200

A	200 mm	B	65 mm	C	17 mm
D	9.4 mm	E	3 mm	F	2.5 mm
G	12 mm		3.0 mm		1.8 mm
	1.6 mm		170 g		

Follow the Fish!

