



## Signallampe komplett med LED i hvit farge og 24VAC/DC forsyning med push-in

El-nummer:  
4332493 XB4BVB15

**Viktig melding:** A change in appearance may be noted on the product but does not affect its use in terms of function and safety. This makes it compatible with our Universal LED blocks  
**EAN:** 3606480724015

### Produktdata

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB4         |
| Produkt eller type komponent     | Signallampe         |
| Kortnavn på utstyr               | XB4                 |
| Innfatningsmateriale             | Forkrommet metall   |
| festebrakettmateriale            | Zamak               |
| Montasjediameter                 | 22,5 mm             |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                   |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                |
| Hette eller deksselfarge         | Hvit                |
| knappens tilleggs info.          | Med vanlig deksel   |
| Lyskilde                         | Universal LED       |
| Lyspære sokkel                   | Integrert LED       |
| Lyskildefarge                    | Hvit                |
| [Us] matespenning                | 24 V AC/DC 50/60 Hz |

### Teknisk data

|                                 |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Høyde                           | 47 mm                                                                                                                                               |
| Bredde                          | 30 mm                                                                                                                                               |
| Dybde                           | 45,2 mm                                                                                                                                             |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1       | (X1-X2)PL                                                                                                                                           |
| Vekt                            | 0,076 kg                                                                                                                                            |
| resistens til høytrykksvask     | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                               |
| tilkoblingsklemmer              | Push-in, <= 2 x 1,5 mm² med lederendehylse i samsvar med IEC 60947-1<br>Push-in, >= 1 x 0.34 mm² without wire end ferrule i samsvar med IEC 60947-1 |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 300 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1                                                                                               |
| [Uimp] Nominell impulsspenning  | 4 kV i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                      |
| Signaltype                      | Klar                                                                                                                                                |
| Strømforbruk                    | 15 mA                                                                                                                                               |
| levetid                         | 100000 t ved nominell spenning og 25 ° C                                                                                                            |
| motstand mot spenningsvariasjon | 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5                                                                                                                    |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Enhetens utseende | Komplett produkt                     |
| Spenningsgrenser  | 20,4...26,4 V DC<br>20,4...26,4 V AC |

## Miljø

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                  | TH                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur drift            | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| beskyttelsesgrad mot elektrisk støt   | Klasse I conforming to IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                   |
| IP-grad                               | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                                                                                              |
| NEMA beskyttelsesgrad                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ik beskyttelsesklasse                 | IK06 i samsvar med IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standarder                            | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-5<br>UL 60947-1<br>UL 60947-5-1<br>UL 60947-5-5<br>UL 1059<br>UL 486E<br>CSA C22.2 No 60947-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 158<br>CSA C22.2 No 65<br>IACS E10                            |
| Produktsertifikater                   | EAC<br>IECEE CB Scheme<br>CCC<br>UL<br>CSA                                                                                                                                                                                                                         |
| Vibrasjonsmotstand                    | 5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>25 mm peak to peak (f= 2...10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                 |
| støtmotstand                          | 25 gn (varighet = 6 ms) for 1000 sjokk på hver akse i samsvar med IEC 60068-2-27<br>30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |
| motstand mot raske transienter        | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                                   |
| motstand mot elektromagnetiske felt   | 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                                 |
| motstand mot elektrostatisk utladning | 4 kV ved kontakt (på metalleder) i samsvar med IEC 61000-4-2<br>8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-4-2                                                                                                                                   |
| elektromagnetiske utslipp             | Klasse B i samsvar med IEC 55011                                                                                                                                                                                                                                   |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE    |
| Antall enheter i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 3,3 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 5,2 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 8,6 cm |
| Package 1 Weight         | 76 g   |

# Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 17                                 |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better


| Materialer og emballasje         |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                                                |
| Emballasje uten plast            | Ja                                                                |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| SCIP-nummer                      | 3d14fd98-3859-4733-a5ee-a3016769973c                              |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a> |
| Tilbaketakning            | No                                           |

Dimensions Drawings

Dimensions

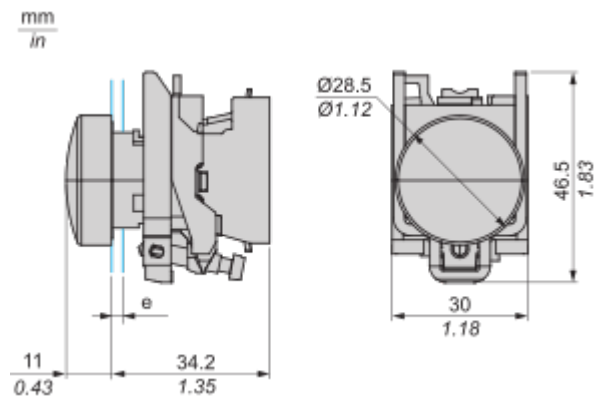


e : Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.


Mounting and Clearance

Mounting

Mounting and Unmounting

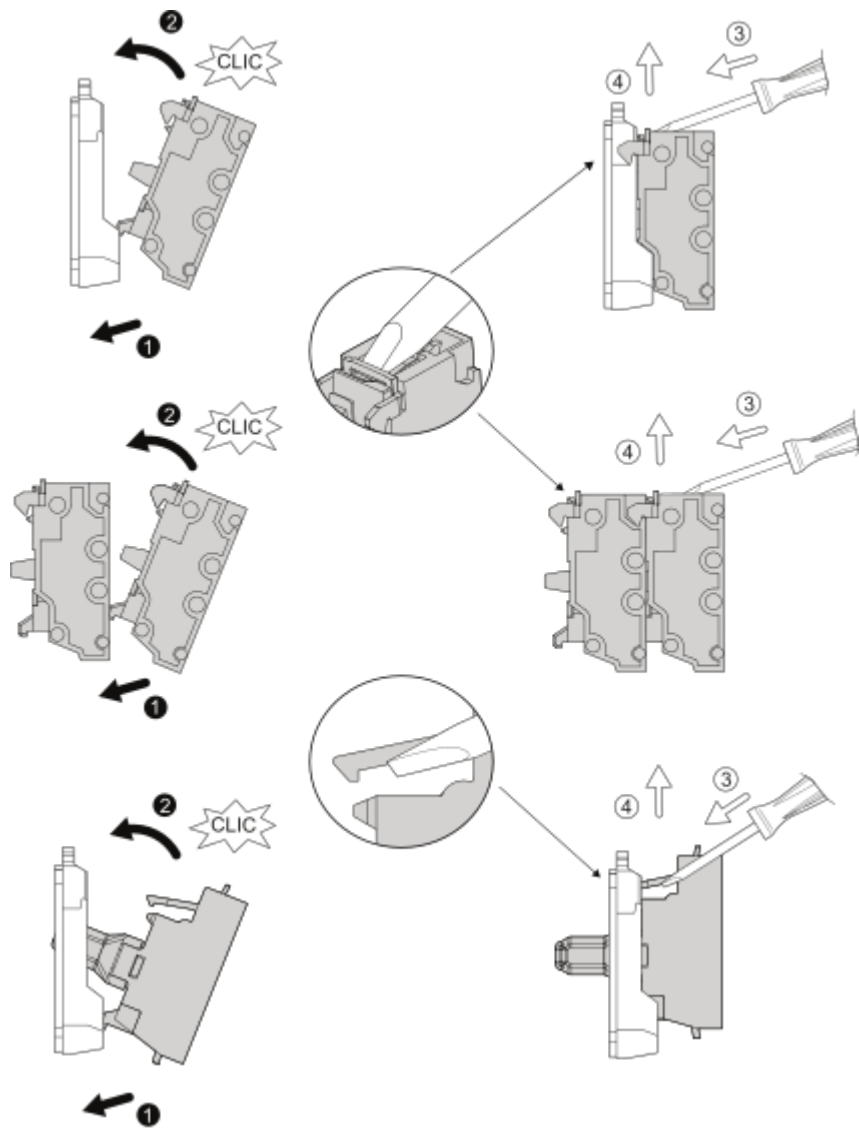

Panel cut-out Dimension

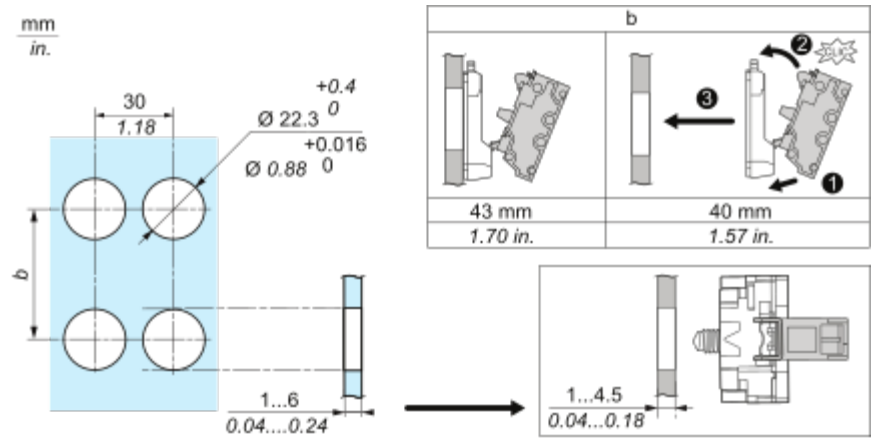




Connections and Schema

Wiring



Wiring and Unwiring



|                 |            |
|-----------------|------------|
| mm              | 8          |
| in.             | 0.32       |
| mm <sup>2</sup> | 0.34...1.5 |
| AWG             | 22...16    |

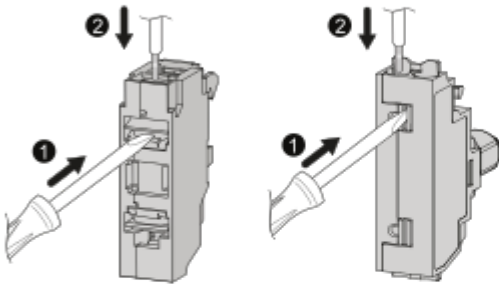


|                 |            |          |            |
|-----------------|------------|----------|------------|
| mm              | 8          | 8        | 8          |
| in.             | 0.32       | 0.32     | 0.32       |
| mm <sup>2</sup> | 0.34...1.5 | 0.34...1 | 0.34...1.5 |
| AWG             | 22...16    | 22...18  | 22...16    |

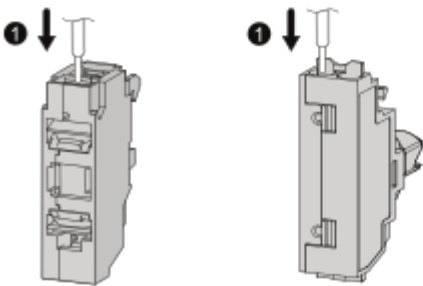


Technical Illustration

Dimensions

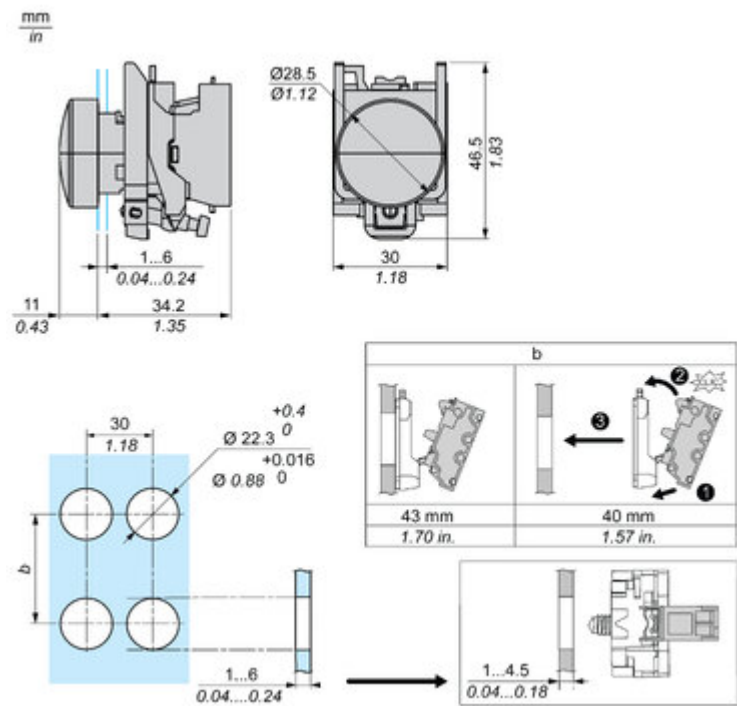

Technical Illustration

Wiring diagram

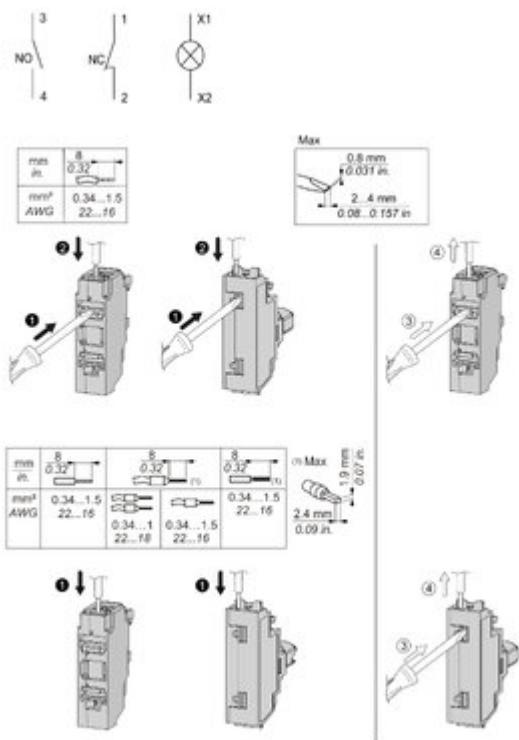

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XB4/XB5 Illuminated functions



NEW universal LED Block for all colors





Simple stock management





Improved installation time and easy selection






Improved color intensity and brightness



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

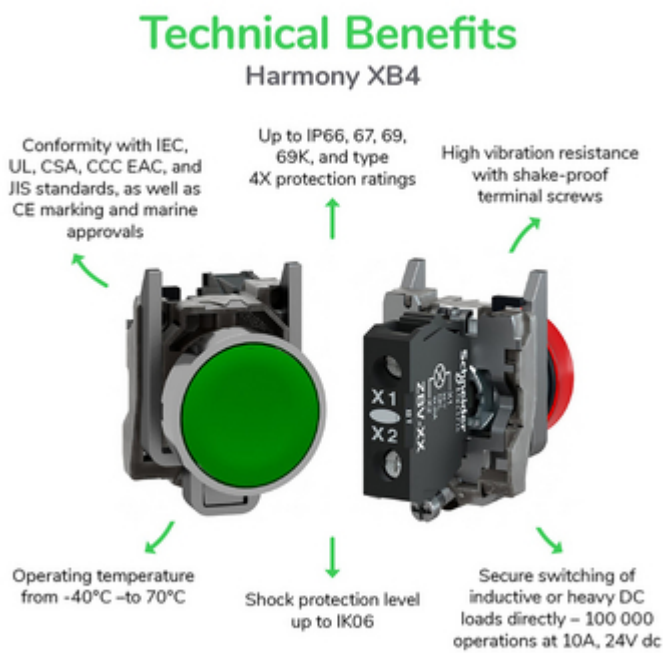

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Image of product / Alternate images

Alternative

---

