



USB lader 2 x Type A - Aluminium

El-nummer:
6900454 NU341830

EAN: 3606489455842

Produktdata

Serie	New Unica
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Enhetens utseende	Mekanisme

Teknisk data

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Antall moduler	2 moduler
Type USB-strømforsyning	USB type A + A
Fargetone	Aluminium
[Ue] merkespenning	100 - 240 V AC 50_60_HZ
Nominell effekt	10,5 W
Antall uttak	2
Integrert tilkoblingstype	2 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 2,1 A
Materiale	PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør PC (polycarbonat) GF10 FR: Internt deksel Termoplast ABS-UV stabilisert: Senterplate
Type vern	Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 skruklemmer
Type skruhode	Pozidriv No 1
Maks tverrsnitt på klemme	1,5...2,5 mm² for stiv kabel (kabler) 1,5...2,5 mm² for fleksibel kabel(er)
Avmantlingslengde	8 mm
Produktkompatibilitet	All devices fulfilling the EN 62684 standard
Festemetode	Snepp inn
Forpakning	Flyt-pack
Omgivelsestemperatur drift	5...45 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	IEC 62368-1 EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 IEC 62680-3
Høyde	45 mm
Bredde	45 mm

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Dybde	40 mm
Innbyggingsdybde	27 mm
Vekt	0,082 kg
motstand mot kjemiske stoffer	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP2xC

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,0 cm
Pakke 1 Bredde	4,8 cm
Pakke 1 Vekt	4,8 cm
Package 1 Weight	52,0 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,0 cm
Pakke 2 Bredde	14,2 cm
Pakke 2 Lengde	26,5 cm
Pakke 2 Vekt	592,0 g
Enhetsstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	15,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	3,264 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	10
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Wiring diagram

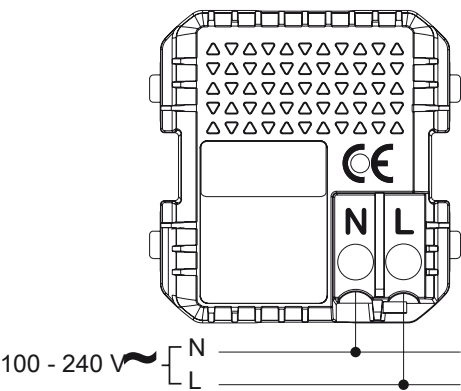

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.