

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Lydgiver med rød LED og enten konstant eller bibbende tone 24V AC/DC

El-nummer:
4305380

XB5KS2B4

EAN: 3606481352439

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB5
Produkt eller type komponent	Nummertavle
Innfatningsmateriale	Plast
Montasjediameter	22 mm
Hette eller deksselfarge	Rød

Teknisk data

Type spenningsforsyning	AC/DC
Nettfrekvens	50/60 Hz
Signaltype	Kontinuerlig eller forbigående tone
noise level	90 dB 6.8 kHz 0.1 m +/- 10 %
resistens til høytrykksvask	9000000 Pa på 80 °C, distanse : 0.1 m
Høyde	29 mm
Bredde	29 mm
Dybde	55 mm
Vekt	0,024 kg
Strømforbruk	<= 58 mA
[Us] merkespenning	24 V +/- 10 %

Miljø

Overflatebeskyttelse	TH
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Overspenningskategori	Klasse II conforming to IEC 60536
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X NEMA 13

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	CSA C22.2 No 14
	IEC 60947-5-1
	IEC 60947-5-4
	JIS C8201-5-1
	IEC 60947-1
	UL 508
	IEC 60947-5-4
	IEC 60947-5-1
	IEC 60947-1
	JIS C8201-1
	IEC 60529
	IEC 62262
	IEC 50102
Produktsertifikater	UL listet
	CSA
	BV

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,300 cm
Pakke 1 Bredde	3,300 cm
Pakke 1 Vekt	5,900 cm
Package 1 Weight	28,000 g
Enhetsstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	88
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,629 kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	1408
Pakke 3 Høyde	70,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	43,016 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	2
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	894a86fe-2d08-47ec-916c-29e3fe4279be
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Dimensions Drawings

Dimensions

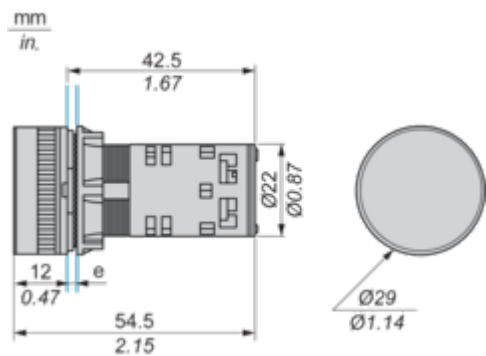


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Buzzer

Connection by Screw Clamp Terminals

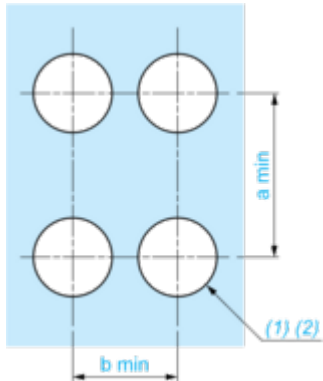


(1) Diameter on finished panel or support

(2) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

Connections and Schema


Cabling of Annunciators

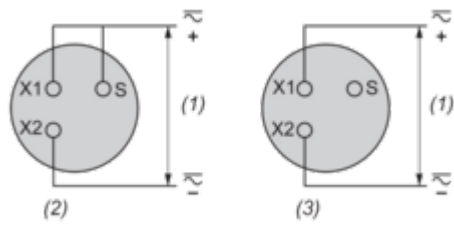

- (1) Supply
- (2) Intermittent
- (3) Continuous

Technical Illustration

Dimensions

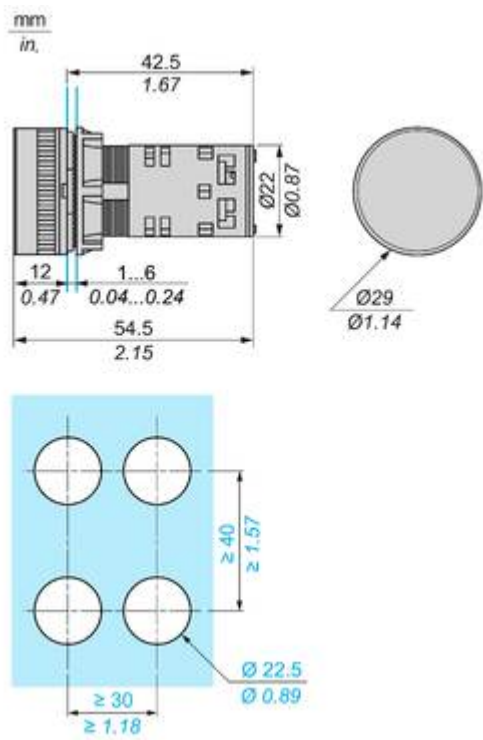

Technical Illustration

Wiring diagram

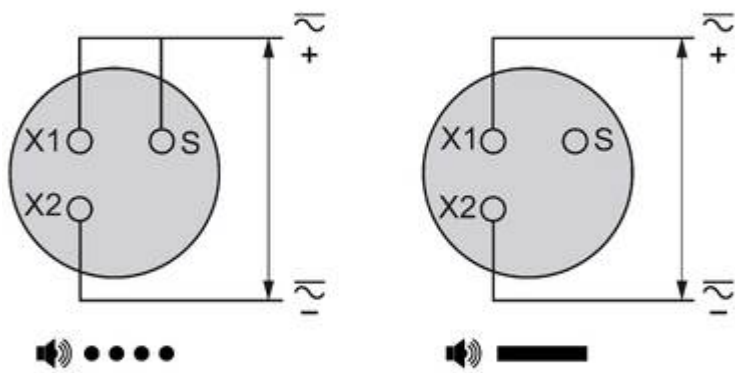


Image of product / Alternate images

Alternative



