



# GPV2-1500 LED 5300 HF 840 TW PC

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr    | V495384067    |
| GTIN          | 7020940344173 |
| El-nummer     | 3301008       |
| Lagerkategori | A             |



## Tekniske spesifikasjoner

| Montering |                    |
|-----------|--------------------|
| Montering | Utenpåliggende tak |

| Generell    |        |
|-------------|--------|
| Produktform | Lineær |

| Elektriske data                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Lekkasjestrøm (mA)                            | 0.3 |
| Spennning fra (V)                             | 220 |
| Spennning til (V)                             | 240 |
| Frekvens (Hz)                                 | 50  |
| Maksimal frekvens (Hz)                        | 60  |
| Main Feed DC (V) Min                          | 186 |
| Main Feed DC (V) Max                          | 250 |
| Totalt effektforbruk (W)                      | 34  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 13  |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 23  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 22  |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 37  |

| Optikk               |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Optikk               | OP/PC - Opal diffuser i polykarbonat |
| Optikk hovedkategori | Diffusor                             |

| Teknisk data                          |     |
|---------------------------------------|-----|
| Minimum omgivelsestemperatur (°C)     | -20 |
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 45  |
| IK klasse                             | 08  |
| IP klasse                             | 67  |

| Lystekniske data             |      |
|------------------------------|------|
| Lyskilde                     | LED  |
| Lumen ut (lm)                | 5330 |
| Lumen/Watt (lm/W)            | 157  |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 4000 |
| CRI                          | >80  |
| MacAdam trinn                | 3    |
| Energiklasse lyskilde        | C    |

| Driver / Ballast |                 |
|------------------|-----------------|
| Type LED driver  | HF: Ikke dimbar |
| Antall drivere   | 1               |

| Levetid                                   |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)  | 100 000 |
| Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h) | 100 000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25  | 0.90    |


| Armaturhus |           |
|------------|-----------|
| Materiale  | Polyester |
| Farge      | GR - Grå  |
| Fargenavn  | Grey      |

| Dimensjoner   |        |
|---------------|--------|
| Lengde (mm)   | 1612   |
| Bredde (mm)   | 172    |
| Høyde (mm)    | 105    |
| Nettvekt (kg) | 4.4528 |

| Tilkobling          |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tilkoplingspunkt    | 5×2.5mm2 Skruklemme |
| Gjennomgangskopling | 5×2.5               |

| Logistikkdata   |      |
|-----------------|------|
| Bruttovekt (kg) | 4.84 |

## Illustrasjoner

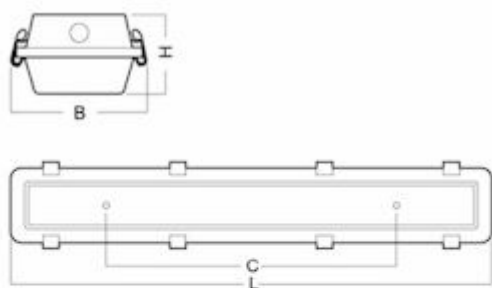

| GPV2          | B   | L    | H   | C    |
|---------------|-----|------|-----|------|
| GPV2-600 LED  | 172 | 702  | 105 | 500  |
| GPV2-1200 LED | 172 | 1312 | 105 | 800  |
| GPV2-1500 LED | 172 | 1612 | 105 | 1100 |

