


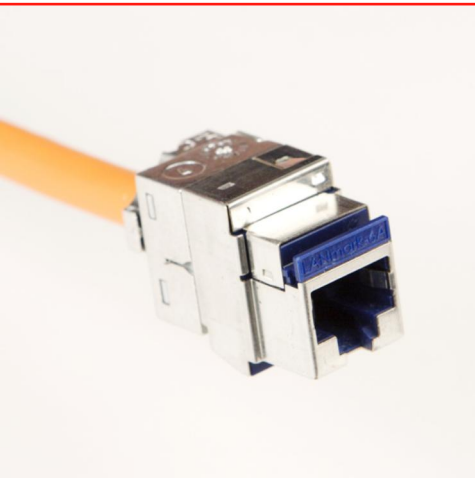

Nexans art.nr.: N420.66A

El.nr.: 6916954

- RJ45-kontakt med høy båndbredde som støtter 10 Gigabit Ethernet
- Fullt kompatibel med TIA og ISO Kategori 6A kabling og stikkontakt standarder
- Støtter svært korte kategori 6A kanalkonfigurasjoner, ofte påkrevd i datasentre
- 360° skjerming med full Alien Crosstalk immunitet
- Rask og enkel terminering uten verktøy
- Ledninger i henhold til fargekode T568B eller T568A
- Aksepterer solid leder fra 24 til 22 AWG
- Flertrådet versjon tilgjengelig for CP til TO-koblinger (N420.67A)
- Reterminerbar
- Støtter PoE++ Type 4-applikasjoner som leverer opptil 90W / 71W (IEEE 802.3bt)
- En adapter kan legges til for å passe keystone formatet
- UL oppført

STANDARDE

Produkt EN 50173-1; IEC 60603-7-51; IEEE 802.3af (PoE); IEEE 802.3bt (PoE++); IEEE 802.3at (PoE+); ISO/IEC 24764

Internasjonal ISO/IEC 11801:2002/Amd 1:2008/Cor 1:2008; ISO/IEC 11801:2002/Amd 2:2010/Cor 1:2010

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Konnektor type	RJ45 and Tool-less IDC
Skjerm	Ja

Dimensjonsegenskaper

Høyde	23,2 mm
Bredde	16,8 mm
Dybde	36,4 mm

Bruksegenskaper

Funksjonsbeskrivelse komponent	Connector
Kategori	Cat. 6A
Område	LANmark-6A

ELECTRICAL PERFORMANCE LANMARK-6A 4 CONNECTOR CHANNEL

NEXT in dB		PSNEXT in dB			ACR-F in dB	
Min	Typ	Std	Min	Typ	Std	Typ
67,0	85,0	62,0	64,0	74,8	63,3	69,9
65,0	72,9	60,5	62,5	65,0	51,2	57,9
58,6	65,0	54,0	56,0	58,5	43,3	49,9
55,2	60,9	50,6	52,6	55,1	39,2	45,9
53,6	59,0	49,0	51,0	53,5	37,2	43,9
50,4	55,1	45,7	47,7	50,2	33,4	40,0
45,4	49,1	40,6	42,6	45,1	27,3	34,0
41,9	45,0	37,1	39,1	41,6	23,3	29,9
38,7	41,2	33,8	35,8	38,3	19,5	26,1
36,8	39,0	31,9	33,9	36,4	17,2	23,9
35,1	37,0	30,2	32,2	34,7	15,3	22,0
33,7	35,4	28,8	30,8	33,3	13,7	20,4
29,9	31,0	24,8	26,8	24,9	9,3	16,0

Freq in MHz	PS ACR-F in dB		PS ANEXT in dB			PS ACR-F in dB			RL in dB		
	Std	Typ	Std	Min	Typ	Std	Min	Typ	Std	Min	Typ
1	60,3	66,9	80,0	90,0	92,0	77,0	92,0	94,0	19,0	21,0	21,0
4	48,2	54,9	74,0	89,0	91,0	65,0	80,0	82,0	19,0	21,0	32,0
10	40,3	46,9	70,0	85,0	87,0	57,0	72,0	74,0	19,0	21,0	28,0
16	36,2	42,9	68,0	83,0	85,0	52,9	67,9	69,9	18,0	20,0	26,0
20	34,2	40,9	67,0	82,0	84,0	51,0	66,0	68,0	17,5	19,5	25,0
31,25	30,4	37,0	65,1	80,1	82,1	47,1	62,1	64,1	16,5	18,5	23,1
62,5	24,3	31,0	62,0	77,0	79,0	41,1	56,1	58,1	14,0	16,0	20,0
100	20,3	26,9	60,0	75,0	77,0	37,0	52,0	54,0	12,0	14,0	18,0
155	16,5	23,1	57,1	72,1	74,1	33,2	48,2	50,2	10,1	12,1	16,1
200	14,2	20,9	55,5	70,5	72,5	31,0	46,0	48,0	9,0	11,0	15,0
250	12,3	19,0	54,0	69,0	71,0	29,0	44,0	46,0	8,0	10,0	14,0
300	10,7	17,4	52,8	67,8	69,8	27,5	42,5	44,5	7,2	9,2	13,2
500	6,3	13,0	49,5	64,5	66,5	23,0	38,0	40,0	6,0	8,0	11,0

All values are based on Worst Case 4 Connector Channel configurations according to ISO11801.
Minimum and maximum values represent guaranteed Channel performance.
Standard values based on ISO11801 Class EA