


Produktnavn	Forsterket oppheng 90kN
Vare-/El nummer	2861218
Produkttype	KL-200S CT-F
GTIN	7070701026114
ETIM-klasse	EC003514

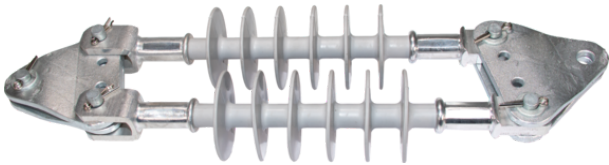

PRODUKTBSKRIVELSE

Forsterket oppheng består av 2 stk. isolatorer El.nr. 2861163, samt åk i varmforsinket stål dimensjonert for 90 kN. Det ene åket har gaffelåpning mens det andre er utført som tunge (2x8 mm plate). Bolt i åk med gaffel er Ø 16 mm varmforsinket stål, hull i åk med tunge Ø 17,5 mm.

FORSTERKET OPPHENGSTREKK

Dimensjoner

Lengde	655 mm
Høyde	95 mm
Bredde	200 mm
Vekt	5 500 g

Dimensjoner

Seksjonslengde	433 mm
Diameter	16 mm
Bolt diameter	16 mm
Gaffelåpning	20 mm
Hull diameter øye	18 mm

Mekaniske data

Min bruddstyrke SML	90 kN
Maks arbeidslast RTL	45 kN

Elektriske egenskaper

Spenningsnivå	24 kv
Holdespenning 50Hz	125
Impuls holdespenning positiv	205 kV
Krypestrømsvei	612 mm

Tekniske spesifikasjoner - Isolator

Isolatormateriale	silikon
Standard	iec61109
Farge	grå