

Tardo 2000 Grafitt 870lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3104317
 EAN: 7021986338966
 SG artikkelnr: 633896

**Elektrisk**

System effekt (W): 14W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 870lm
 Lysutbytte: 62 lm/W
 Farge temperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B50>100.000
 Lysstråling: Direkte/Indirekte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 120°
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C+

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
 Modul: 2000
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Diameter (mm) D: 325
 Dybde (D): 105
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.52

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 335 x 335 x 115

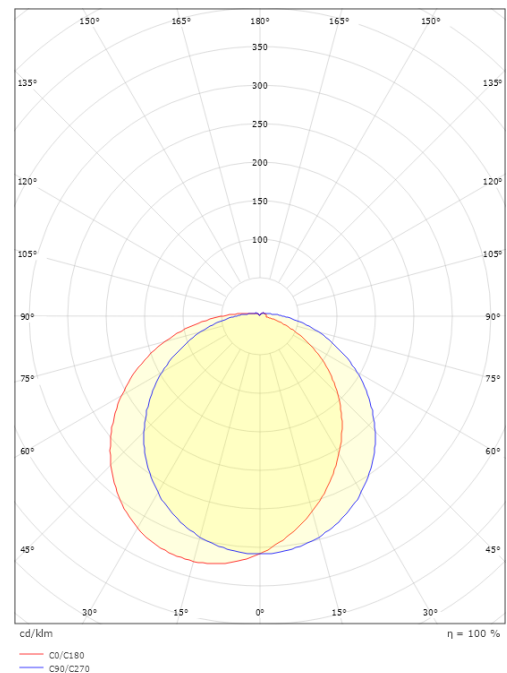

7 0 2 1 9 8 6 3 3 8 9 6 6