Switch ILY II 9000lm 3/4000K

Elnr.: 3340500

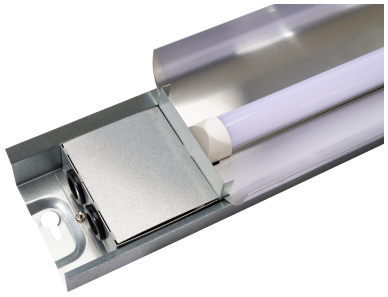

ILY er en åpen industriarmatur. Armaturen er svært lettmontert med koblingsklemmer i hver ende, og gjennomgangskobling 5x2,5 mm2. Kraftig lysstyrker med 9000lm. Armaturen leveres i 1440mm lengde og med Kelvin switch 3000K-4000K, kan og leveres som DALI-2 versjon. ILY er et godt valg i butikker, i industri med stort lysbehov, eller i lager, gjerne hvor man har stor takhøyde. Klasse 1, IP23.

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	63
Lumen/Watt (lm)	143
Lysstyrke (lm)	9000
Fargetemperatur (K)	3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrelse (mA)	350
Antall armaturer B 10A	7
Antall armaturer C 10A	12
Antall armaturer B 16A	12
Antall armaturer C 16A	20
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40
Erstatning 1-1	Lysrør T5 2x58W, Lysrør T8 2x49W, Damplamper

Utførelse

Farge	Grå
Materiale	Stål
IP klasse	23
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Nei
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert

Switch ILY II 9000lm 3/4000K

Elnr.: 3340500

Sokkel	LED
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opalisert plast
Optikk	Reflektor
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	Ja
Antall poler	3
Utforming	Rektangulær
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	110
Produktfamilie	Switch Ily
Bruksområde	Industri, Butikk og næring, Bod/lager, Høylager/la

Dimensjoner

Lengde (mm)	1440
Høyde (mm)	70
Bredde (mm)	140
Nettovekt (g)	2700

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.