

Koblingsklemme/innstikklemme, 6-ledet, fiolett, 50stk

Art.nr. 148-90040 | HCPM-6-PC-CL/VT | | El.nr. 1243146




- Egnet for plassbegrensede installasjoner
- Lav innføringskraft for enkel montering, selv under krevende forhold
- Med separat testhull
- Transparent hus for enkel visuell sjekk av koblingene
- 6 farger for enkel identifisering av størrelser
- Forskjellige lederdiametre kan benyttes i hvert hull
- Sikker montering og installasjon
- Halogenfri
- Praktisk kit med 350 assorterte klemmer også tilgjengelig (art.nr. 148-90046)



Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Innstikklemmer >](#)

Grunnleggende informasjon

|                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruk                                 | HelaCon Plus Mini innstikklemmer sikrer enkel, rask og sikker kobling av kabler og ledninger i elektroinstallasjoner. Innstikklemmene har dobbelt fjærsystem med mulighet til å kombinere både enkel og flertrådig leder. |
| Antall ledere                        | 6                                                                                                                                                                                                                         |
| Antall pr.                           | pakke                                                                                                                                                                                                                     |
| Egnet for fleksibel kjerne (Ja/Nei)  | Nei                                                                                                                                                                                                                       |
| Egnet for flertråds kjerner (Ja/Nei) | Ja                                                                                                                                                                                                                        |
| Egnet for solid kjerne (Ja/Nei)      | Ja                                                                                                                                                                                                                        |
| Farge                                | Transparent (CL), Fiolett (VT)                                                                                                                                                                                            |
| GLOBAL PART DESCRIPTION              | HCPM-6-PC-CL/VT                                                                                                                                                                                                           |
| Kort beskrivelse (150 karakterer)    | Koblingsklemme/innstikklemme, 6-ledet, fiolett, 50stk                                                                                                                                                                     |
| Lokalt ordrenr.                      | 148-90040                                                                                                                                                                                                                 |
| Maks spenning                        | 600 V                                                                                                                                                                                                                     |
| Maks strømstyrke                     | 24 A                                                                                                                                                                                                                      |
| Materiale                            | Polykarbonat (PC)                                                                                                                                                                                                         |
| Pakn.                                | 50 stk.                                                                                                                                                                                                                   |
| Pakning 0 - Vekt netto               | 0.0027 kg                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt familie                      | HelaCon Plus Mini                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt gruppe                       | Innstikklemmer                                                                                                                                                                                                            |
| Type                                 | HCPM-6                                                                                                                                                                                                                    |
| UV-stabilisert (Ja/Nei)              | Nei                                                                                                                                                                                                                       |

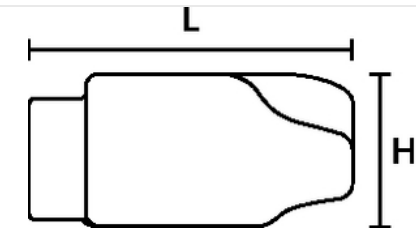

|                          |                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Avisoleringslengde       | 11 mm                                                         |
| Bredde (W)               | 28.0 mm                                                       |
| Dybde (D)                | 16.5 mm                                                       |
| Høyde (H)                | 7.70 mm                                                       |
| Ledertverrsnitt (cULus)  | 12-22 AWG Sol. Cu /14-22 AWG fortinnet Str. Cu                |
| Ledertversnitt (VDE) mm² | 0,5 til 2,5mm² massiv leder / 1,0 til 2,5mm² flertrådet leder |
| Lengde (L)               | 16.5 mm                                                       |

Spesifikasjoner

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Brennbarhetsklasse        | UL94 V0           |
| CE-sertifisert            | Nei               |
| CSA-sertifisert           | Nei               |
| Driftstemperatur - °C     | -30 °C til +85 °C |
| Farlig gods               | Nei               |
| Halogenfri                | Ja                |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja                |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1)  | Ja                |

Spesifikasjoner / Normer



|                          |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spesifikasjoner / Normer | 2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, cULus, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, EN 60998-2-2:201, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014) |
| UL OCD link              | <a href="#">Link</a>                                                                                                                                                                  |
| UL listet                | Ja                                                                                                                                                                                    |
| UL listet (USA)          | Ja                                                                                                                                                                                    |
| UL nummer                | E316080                                                                                                                                                                               |



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN / GTIN                   | 4031026530635 |
| El.nr.                       | 1243146       |
| Opprinnelsesland             | CN            |
| Pakning 1 - Antall           | 50            |
| Pakning 1 - Bredde (m)       | 0.05 m        |
| Pakning 1 - Høyde (m)        | 0.099 m       |
| Pakning 1 - Lengde (m)       | 0.075 m       |
| Pakning 1 - Type             | kartong       |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.151 kg      |
| Pakning 1 - Volum (m³)       | 0.00037125 m³ |
| Pakning 3 - Antall           | 3150          |
| Pakning 3 - Bredde (m)       | 0.245 m       |
| Pakning 3 - Høyde (m)        | 0.32 m        |
| Pakning 3 - Lengde (m)       | 0.37 m        |
| Pakning 3 - Type             | kartong       |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 10.013 kg     |
| Pakning 3 - Volum (m³)       | 0.029 m³      |
| Pakning 4 - Antall           | 85050         |
| Pakning 4 - Bredde (m)       | 0.8 m         |
| Pakning 4 - Høyde (m)        | 1.104 m       |
| Pakning 4 - Lengde (m)       | 1.2 m         |
| Pakning 4 - Type             | pall          |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 291.351 kg    |
| Pakning 4 - Volum (m³)       | 1.06 m³       |
| Tollnummer                   | 85369010      |

Mer informasjon

|              |          |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC000446 |
| ETIM 9.0 Key | EC000446 |
| UNSPSC Key   | 39131707 |