

Koblingsklemme/innstikklemme, 8-ledet, sort, 50stk

Art.nr. 148-90041 | HCPM-8-PC-BK/CL | | El.nr. 1243148 




- Egnet for plassbegrensede installasjoner
- Lav innføringskraft for enkel montering, selv under krevende forhold
- Med separat testhull
- Transparent hus for enkel visuell sjekk av koblingene
- 6 farger for enkel identifisering av størrelser
- Forskjellige lederdiametre kan benyttes i hvert hull
- Sikker montering og installasjon
- Halogenfri
- Praktisk kit med 350 assorterte klemmer også tilgjengelig (art.nr. 148-90046)



Flere produkter i denne produktgruppen:
[Innstikklemmer >](#)

Grunnleggende informasjon

Bruk	HelaCon Plus Mini innstikklemmer sikrer enkel, rask og sikker kobling av kabler og ledninger i elektroinstallasjoner. Innstikklemmene har dobbelt fjærsystem med mulighet til å kombinere både enkel og flertrådig leder.
Antall ledere	8
Antall pr.	pakke
Egnet for fleksibel kjerne (Ja/Nei)	Nei
Egnet for flertrådkjerner (Ja/Nei)	Ja
Egnet for solid kjerne (Ja/Nei)	Ja
Farge	Transparent (CL), Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	HCPM-8-PC-BK/CL
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Koblingsklemme/innstikklemme, 8-ledet, sort, 50stk
Lokalt ordrenr.	148-90041
Maks spenning	600 V
Maks strømstyrke	24 A
Materiale	Polykarbonat (PC)
Pakn.	50 stk.
Pakning 0 - Vekt netto	0.0031 kg
Produkt familie	HelaCon Plus Mini
Produkt gruppe	Innstikklemmer
Type	HCPM-8
UV-stabilisert (Ja/Nei)	Nei

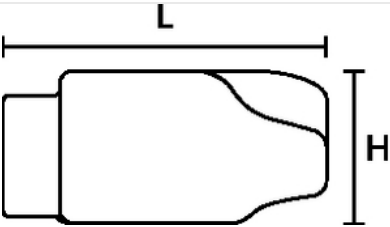

Avisoleringslengde	11 mm
Bredde (W)	36.6 mm
Dybde (D)	16.5 mm
Høyde (H)	7.70 mm
Ledertverrsnitt (cULus)	12-22 AWG Sol. Cu /14-22 AWG fortinnet Str. Cu
Ledertversnitt (VDE) mm²	0,5 til 2,5mm² massiv leder / 1,0 til 2,5mm² flertrådet leder
Lengde (L)	16.5 mm

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V0
CE-sertifisert	Nei
CSA-sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-30 °C til +85 °C
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Iht. ELV (Artikkel 4 - 2)	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja

Spesifikasjoner / Normer



Spesifikasjoner / Normer	2006/65/EC, ANSI/UL 486-A, ANSI/UL 486-B, ANSI/UL 486-C, cULus, DIN EN 60998-2-2:2005-03, EN 60998-2-2:2004, EN 60998-2-2:201, ENEC, NF EN 60695-2-10 (2013), NF EN 60695-2-11 (2014)
UL OCD link	Link
UL listet	Ja
UL listet (USA)	Ja
UL nummer	E316080



EAN / GTIN	4031026530642
El.nr.	1243148
Opprinnelsesland	CN
Pakning 1 - Antall	50
Pakning 1 - Bredde (m)	0.05 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.099 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.075 m
Pakning 1 - Type	kartong
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.171 kg
Pakning 1 - Volum (m³)	0.00037125 m³
Pakning 3 - Antall	3150
Pakning 3 - Bredde (m)	0.25 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.32 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.37 m
Pakning 3 - Type	kartong
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	11.273 kg
Pakning 3 - Volum (m³)	0.0296 m³
Pakning 4 - Antall	85050
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.105 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	325.371 kg
Pakning 4 - Volum (m³)	1.061 m³
Tollnummer	85369010

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000446
ETIM 9.0 Key	EC000446
UNSPSC Key	39131707