

EcoLine 1200 Hvit 3910lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3314347
EAN: 7021982120930
SG artikkelnr: 212093

**Elektrisk**

Watt: 30W
System effekt (W): 30W
Spenning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 28, C10: 29, C16: 47
PE Lekkasje strøm (mA): 0.30

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 3910lm
Lysutbytte: 130 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Levetid: L96>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opalprismatisk
UGR: UGR<19
Synlig flimmer (PstLM): 1
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,4
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfylles Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs
Modul: 1200
Tilkobling: 3+2 pol hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1235
Bredde (mm) W: 166
Høyde (mm) H: 47
Vekt (kg) brutto/netto: 4.48 / 4.08

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1255 x 180 x 62

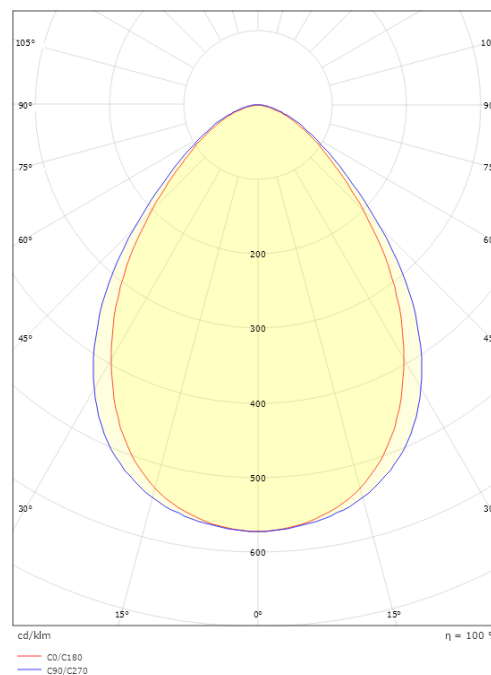

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 3 0