

**Wave 600 Hvit 2200lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt**

El-nummer: 3300468  
 EAN: 7021981112752  
 SG artikkelnr: 111275  
 Erstatte: 11265

**Elektrisk**

System effekt (W): 15W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

**Lysteknikk**

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 2200lm  
 Lysutbytte: 147 lm/W  
 Farge temperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B50>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opal  
 Lysspredning: 110°  
 UGR: UGR<25  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

**Styring**

Styring: Faseavsnitt

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK06  
 IP Klasse: IP44

**Energi og godkjenning**

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
 Byggvarubedømming: Ja  
 Sunda Hus: C+

**Materialer og overflater**

Materiale: Stål, Aluminium  
 Farge: Hvit RAL 9003  
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

**Montering/Tilkobling**



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 600  
 Tilkobling: 4 pol hurtigklemme med 4x2,5mm<sup>2</sup> kobling fra senter til enden

**Dimensjoner**

Lengde (mm) L: 620  
 Bredde (mm) W: 151  
 Høyde (mm) H: 54  
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.244 / 1.77

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 640 x 160 x 60

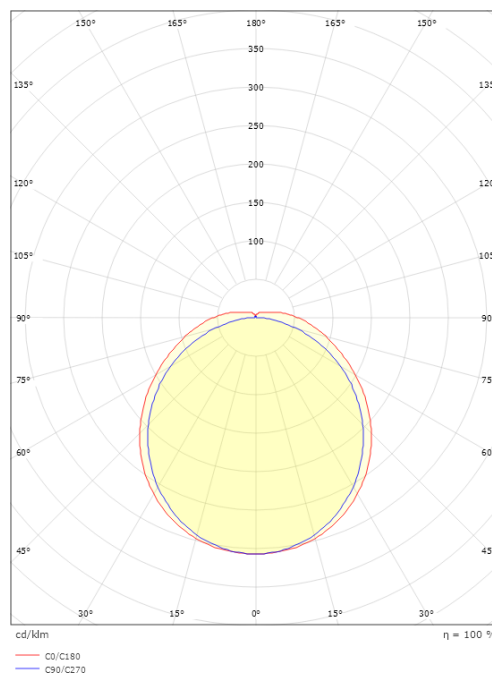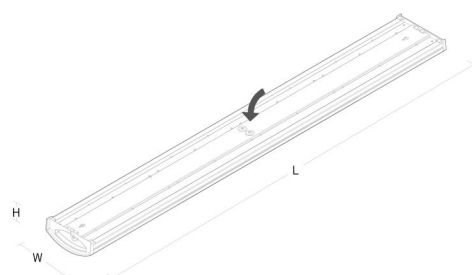

7 0 2 1 9 8 1 1 2 7 5 2