


Strips innvendige riller, 387x7.6mm, ø3.0-100mm, rød, 100stk.

Art.nr. 111-12002 | T120R(E)-PA66-RD | | El.nr. 1345132



- Leveres i mange ulike materialer og størrelser
- Høy strekkfasthet og lav innføringskraft
- Produsert i høykvalitets nylon, enkle å gjenvinne
- Innvendige riller for solid hold på kabelbunter
- Ergonomisk bøyd hale for rask og enkel installasjon
- 



Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Buntebånd med innvendige riller >](#)

Grunnleggende informasjon

|                                   |                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruk                              | T-serien nylonstrips for bunting og sikring av kabler, rør og slanger. Egnet for de fleste applikasjoner. |
| Antall pr.                        | pose                                                                                                      |
| Farge                             | Rød (RD)                                                                                                  |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | T120R(E)-PA66-RD                                                                                          |
| Identifikasjonsplate posisjon     | ingen                                                                                                     |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | Strips Rød T120R 380x7,6mm                                                                                |
| Lokalt ordrenr.                   | 111-12002                                                                                                 |
| Låsefunksjon                      | Låsetunge i plast                                                                                         |
| Materiale                         | Polyamid 6.6 (PA66)                                                                                       |
| Min. strekkfasthet                | 535 N                                                                                                     |
| Monteringsanvisning               | Rask og enkel montering for hånd, eller med EVO stripsepistoler.                                          |
| Pakn.                             | 100 stk.                                                                                                  |
| Pakning 0 - Vekt netto            | 0.0052 kg                                                                                                 |
| Produkt familie                   | T-serie                                                                                                   |
| Produkt gruppe                    | Buntebånd med innvendige riller                                                                           |
| Type                              | T120R(E)                                                                                                  |
| UV-stabilisert (Ja/Nei)           | Nei                                                                                                       |
| Variant                           | Innvendige riller                                                                                         |
| Åpningsbar lås (Ja/Nei)           | Nei                                                                                                       |

Produktdimensjoner

|               |            |
|---------------|------------|
| Bredde (W)    | 7.6 mm     |
| Bunte ø maks  | 100 mm     |
| Bunte ø min.  | 3.0 mm     |
| Buntediameter | 3.0-100 mm |
| Lengde (L)    | 387 mm     |
| Tykkelse (T)  | 1.8 mm     |




|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Brennstoffklasse          | UL94 V2           |
| Driftstemperatur - °C     | -40 °C til +85 °C |
| Farlig gods               | Nei               |
| Halogenfri                | Ja                |
| Iht. ELV (Artikkel 4 - 2) | Ja                |
| Iht. ROHS (artikkel 4-1)  | Ja                |

Spesifikasjoner / Normer

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Spesifikasjoner / Normer | IEC 60092 series, IEC 62275:2006 |
|--------------------------|----------------------------------|

EAN / El.nr. / Pakning

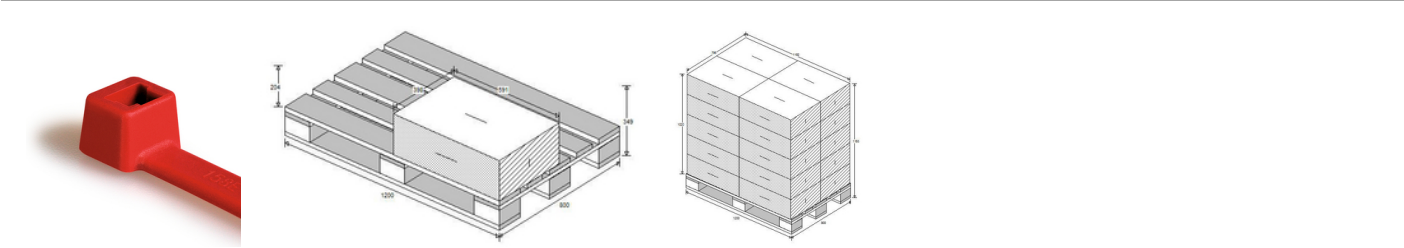

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN / GTIN                   | 5022660022715 |
| El.nr.                       | 1345132       |
| Opprinnelsesland             | GB            |
| Pakning 1 - Antall           | 100           |
| Pakning 1 - Bredde (m)       | 0.203 m       |
| Pakning 1 - Høyde (m)        | 0.04 m        |
| Pakning 1 - Lengde (m)       | 0.559 m       |
| Pakning 1 - Type             | pose          |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 0.520001 kg   |
| Pakning 1 - Volum (m³)       | 0.00453908 m³ |
| Pakning 3 - Antall           | 2000          |
| Pakning 3 - Bredde (m)       | 0.39 m        |
| Pakning 3 - Høyde (m)        | 0.192 m       |
| Pakning 3 - Lengde (m)       | 0.586 m       |
| Pakning 3 - Type             | eske          |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 11.13002 kg   |
| Pakning 3 - Volum (m³)       | 0.0439 m³     |
| Pakning 4 - Antall           | 40000         |
| Pakning 4 - Bredde (m)       | 0.8 m         |
| Pakning 4 - Høyde (m)        | 1.144 m       |
| Pakning 4 - Lengde (m)       | 1.2 m         |
| Pakning 4 - Type             | pall          |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 243.6 kg      |
| Pakning 4 - Volum (m³)       | 1.098 m³      |
| Tollnummer                   | 39269097      |

Mer informasjon

|              |          |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC000046 |
| ETIM 9.0 Key | EC000046 |
| UNSPSC Key   | 39121703 |